

BOLERO [BOL]

projektant / designer Instal-Projekt Team



22

GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **Optymalne wzornictwo** .Klasyczna forma.
- **Optimal design**. Classic form.
- **Korzystny wybór**. Optymalny stosunek ceny do funkcjonalności.
- **Cost-effective choice**. Optimal price-to-functionality ratio.
- **Zwiększona efektywność suszenia**. Konstrukcja z wysuniętymi rurkami.
- **Improved drying efficiency**. Structure with protruding tubes.

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	500, 550 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	682 - 1650 mm
GŁĘBOKOŚĆ / DEPTH	160 - 170 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	344 - 851 W
90/70/20 °C	428 - 1062 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	450, 500 mm
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	-
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	500 mm
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2"

BUDOWA / BUILD

RURA / PIPE	Ø 22 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	D 40 x 30 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	stal steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiernicza lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	1 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C



INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym bottom connection radiator in white silk colour
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z7 - Z10, Z13	134
GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS	300W / 600W / 900W	132
PÓŁKI I WIESZAKI / SHELVES AND HANGERS	HS2	138

BOL-50/120

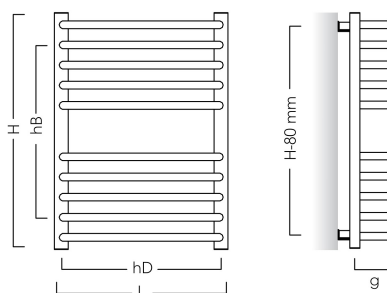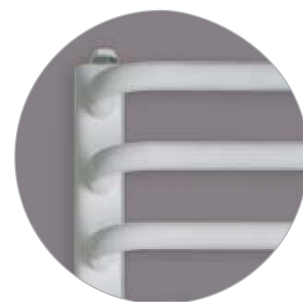

hD - rozstaw podłączenia
dolnego
bottom connection pitch

hB - rozstaw podłączenia
bocznego
top-bottom connection pitch

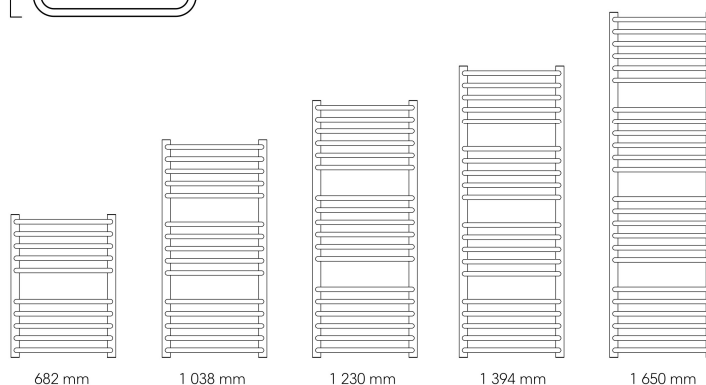

682 mm 1 038 mm 1 230 mm 1 394 mm 1 650 mm

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

WARTO ROZMAWIAĆ

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.

TALK TO US

Have you got any questions?
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 51

Więcej?

Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub
www.grzejniki.pl warto.

Need more?

Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Just click to www.instalprojekt.euZajrzyj na nasz
facebook'owy profil...
Kliknij "Lubię to" :)

BOLERO [BOL]

MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
				TYP type	ROZSTAW (hD/hB) pitch (hD/hB)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZETACZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄLKI suggested heating element power
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)											
BOL-50/70	500	682	160-170	dolne bottom	450	50-60	187	344	428	5,2	3,1	0,56	1,1974	300
BOL-50/100		1 038					273	506	631	7,6	4,6	0,84	1,2110	600
BOL-50/120		1 230					320	594	741	9,0	5,4	1,00	1,2130	600
BOL-50/140		1 394					361	671	837	10,2	6,1	1,12	1,2147	600
BOL-50/170		1 650					425	792	989	12,0	7,3	1,34	1,2174	900
BOL-55/70	550	682	160-170	dolne bottom	500	50-60	202	370	460	5,6	3,3	0,59	1,1889	300
BOL-55/100		1 038					293	544	678	8,5	5,3	0,92	1,2086	600
BOL-55/120		1 230					344	639	797	9,6	6,1	1,10	1,2109	600
BOL-55/140		1 394					388	721	899	10,6	6,7	1,21	1,2128	900
BOL-55/170		1 650					457	851	1062	12,1	7,7	1,47	1,2159	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top-bottom same end connection														
BOL-50/70B	500	682	160-170	boczne top-bottom same end	500	50-60	187	344	428	5,2	3,1	0,56	1,1974	300

INSPIRACJE / MOŻLIWOŚCI

inspirations / notes


BOL-50/70



WYBRANY MODEL
selected model

**nowa funkcjonalność:
do grzejnika pasuje nakładka Smart
Drying System do suszenia ubrań**
new functionality: the radiator is suitable for
use with the Smart Drying System
facility for drying clothes

138



DOLNE bottom



BOCZNE top-bottom same end



PODŁĄCZENIE / connection

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

build your own index

POTRZEBUJESZ POMOCY?

need help?

14

INDEKS index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
BOL	-	50/70					

WYKONANIE STANDARDOWE
bez dodatkowego oznaczenia: BOL-50/70
STANDARD EXECUTION
no extra markings: BOL-50/70

dolne,
w kolektorach
bottom,
in manifolds

zawieszany
na ścianie
wall-mounted

stal
węglowa
carbon steel

nie
występuje
not
applicable

farba
kolor: biały silk
paint colour:
white silk



B

boczne z możliwością
podłączenia prawej lub lewej
strony, tylko wysokość 682 mm.
top bottom same end left or right hand
side, only for 682 mm height