


LAZUR



W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy

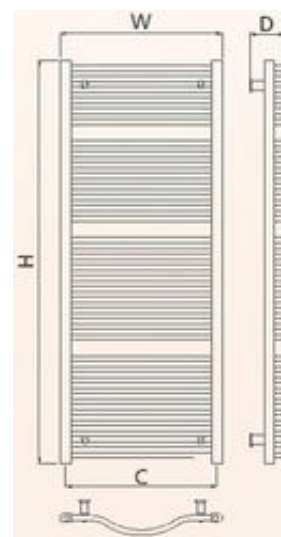

Grzejnik współpracuje z grzałką



Możliwość stosowania dodatkowego wyposażenia



schemat podłączenia



schemat podłączenia



grzejnik, suszarka występuje w wersji chromowanej

LAZUR

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca
							ΔT=60K 90/70/20 °C	ΔT=60K 90/70/25 °C	ΔT=60K 75/65/20 °C	ΔT=60K 75/55/20 °C	ΔT=60K 75/55/25 °C		
AL90/52	900	520	140	470	7,47	3,78	567 (369)	509 (331)	452 (294)	396 (257)	342 (222)	300	L4
AL122/52	1220				10,34	5,22	760 (494)	685 (445)	612 (398)	540 (351)	470 (306)	600	
AL150/60	1500	600		550	14,22	7,2	1069 (695)	954 (620)	842 (547)	733 (476)	628 (408)	900	

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa