

RETTO [RET]

projektant: Małgorzata Olszewska

ZDECYDOWANY
SZERYF

Zdecydowany o wyrazistym stylu i smukłej sylwetce. **Szeryf** lubiący przebierać w kolorach podkreślających jego odmienny charakter.



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Korzystny wybór**
Optymalny stosunek ceny do wzornictwa i wydajności cieplnej.
- **Więcej możliwości**
Grzejnik w kolorze Graphite bez dopłaty.
- **Popularny kształt**
Grzejnik o modnych trójkątnych kolektorach i poziomych profilach.
- **Inspiracja**
Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi i wieszaki).
- **Szczególnie łatwy montaż**

WYMIARY

SZEROKOŚĆ	540 mm
WYSOKOŚĆ	708 - 1800 mm
GŁĘBOKOŚĆ	70 - 80 mm

MOC CIEPLNA

75/65/20 °C	361 - 838 W
90/70/20 °C	454 - 1053 W

PODŁĄCZENIE

DOLNE	465 mm
DOLNE TYPU "D50"	-
DOLNE TYPU "V"	-
BOCZNE	-
KRZYŻOWE	możliwe
PRZYŁĄCZA	G 1/2"

BUDOWA

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL	□ 30 x 10 mm
KOLEKTOR	Δ 56 x 34 mm
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza

PARAMETRY PRACY

MAX CIŚNIENIE PRACY	1 MPa
MAX TEMP. PRACY	95 °C




INNE

STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
KOMPLET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie


AKCESORIA DEDYKOWANE

ZAWORY I GŁOWICE	Z1; Z2	S	98
GRZAŁKI	300W / 600W / 900W	S	96
PÓŁKI I WIESZAKI	RS1; HS1	S	102


RET-50/110C12

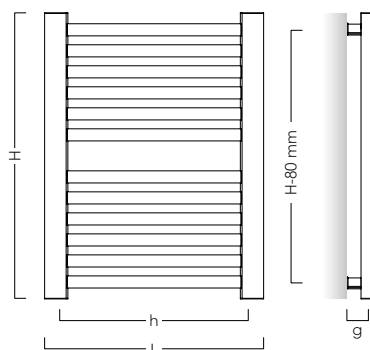


RET-50/70



RET-50/110



RET-50/140



RET-50/180

WARTO ROZMAWIAĆ.

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.



WIĘCEJ?



Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl warto.

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE			MOC			INFORMACJE DODATKOWE					CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (H)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (G)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA	POJEMNOŚĆ WODNA	POLE POWIERZCHNI	WYKŁADNIK n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI	
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W	PLN
RET-50/70	540	708	70-80	dolne	465	53-63	190	361	454	8,0	2,7	0,64	1,2553	300	425
RET-50/110		1 072					276	520	652	12,2	4,0	0,97	1,2420	600	544
RET-50/140		1 436					358	678	851	16,1	5,3	1,29	1,2479	600	598
RET-50/180		1 800					442	838	1 053	20,0	6,6	1,61	1,2518	900	810
KOLOR GRAPHITE															
RET-50/70C12	540	708	70-80	dolne	465	53-63	190	361	454	8,0	2,7	0,64	1,2553	300	425
RET-50/110C12		1 072					276	520	652	12,2	4,0	0,97	1,2420	600	544
RET-50/140C12		1 436					358	678	851	16,1	5,3	1,29	1,2479	600	598
RET-50/180C12		1 800					442	838	1 053	20,0	6,6	1,61	1,2518	900	810

! DOSTĘPNY Z MAGAZYNU !


! kolor Graphite bez dopłaty s 106

! inspiracja: kolor Violet s 106

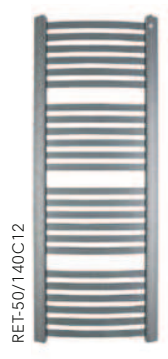

! kolor Graphite bez dopłaty s 106

! polecamy dedykowane akcesoria: reling RS1 s 103



DOLNE

PODŁĄCZENIE

WYBRANE MODELE

Kolor Graphite bez dopłaty

POTRZEBUJESZ POMOCY? s 12

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYPOSAŻENIE	POWŁOKA
RET	-	50/110					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: RET-50/110			dolne, w kolektorach	zawieszany na ścianie	stal węglowa	nie występuje	farba kolor: biały silk

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA np. RET-50/110C11

↑ C11-C51

farba, wybrany kolor wg palety

s 106