

## RETTO [RET]

projektant: Małgorzata Olszewska

ZDECYDOWANY  
SZERYF

**Zdecydowany** o wyrazistym stylu i smukłej sylwetce. **Szeryf** lubiący przebierać w kolorach podkreślających jego odmienny charakter.



## GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Korzystny wybór**  
Optymalny stosunek ceny do wzornictwa i wydajności cieplnej.
- **Więcej możliwości**  
Grzejnik w kolorze Graphite bez dopłaty.
- **Popularny kształt**  
Grzejnik o modnych trójkątnych kolektorach i poziomych profilach.
- **Inspiracja**  
Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi i wieszaki).
- **Szczególnie łatwy montaż**

## WYMIARY

|           |               |
|-----------|---------------|
| SZEROKOŚĆ | 540 mm        |
| WYSOKOŚĆ  | 708 - 1800 mm |
| GŁĘBOKOŚĆ | 70 - 80 mm    |

## MOC CIEPLNA

|             |              |
|-------------|--------------|
| 75/65/20 °C | 361 - 838 W  |
| 90/70/20 °C | 454 - 1053 W |

## PODŁĄCZENIE

|                  |         |
|------------------|---------|
| DOLNE            | 465 mm  |
| DOLNE TYPU "D50" | -       |
| DOLNE TYPU "V"   | -       |
| BOCZNE           | -       |
| KRZYŻOWE         | możliwe |
| PRZYŁĄCZA        | G 1/2"  |

## BUDOWA

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| KSZTAŁTOWNIK/PROFIL | □ 30 x 10 mm                      |
| KOLEKTOR            | Δ 56 x 34 mm                      |
| MATERIAŁ            | wyselekcjonowana stal precyzyjna  |
| POWIERZCHNIA        | trójwarstwowa powłoka lakiernicza |

## PARAMETRY PRACY

|                     |       |
|---------------------|-------|
| MAX CIŚNIENIE PRACY | 1 MPa |
| MAX TEMP. PRACY     | 95 °C |





## INNE

|          |   |
|----------|---|
| STANDARD | grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym  |
| KOMPLET  | grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie |


## AKCESORIA DEDYKOWANE

|                  |                    |     |
|------------------|--------------------|-----|
| ZAWORY I GŁOWICE | Z1; Z2             | 98  |
| GRZAŁKI          | 300W / 600W / 900W | 96  |
| PÓŁKI I WIESZAKI | RS1; HS1           | 102 |


RET-50/110C12

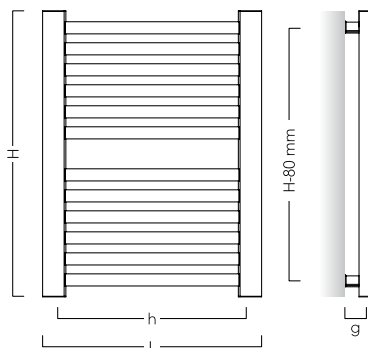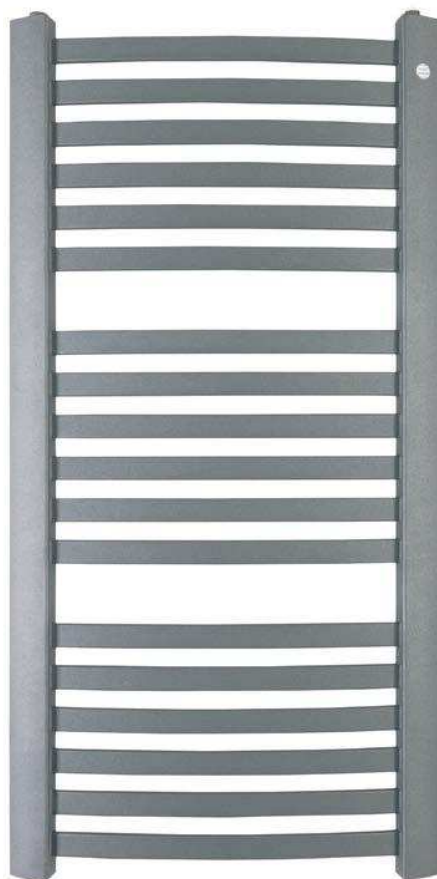


RET-50/70



RET-50/110



RET-50/140



RET-50/180

## WARTO ROZMAWIAĆ.

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.



## WIĘCEJ?

Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) warto.

| MODEL                 | WYMIARY       |              |               | PODŁĄCZENIE |             |                                       | MOC             |                 |                 | INFORMACJE DODATKOWE |                 |                  |             |                        | CENA DETALICZNA NETTO |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|                       | SZEROKOŚĆ (L) | WYSOKOŚĆ (H) | GŁĘBOKOŚĆ (G) | TYP         | ROZSTAW (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | MASA                 | POJEMNOŚĆ WODNA | POLE POWIERZCHNI | WYKŁADNIK n | SUGEROWANA MOC GRZAŁKI |                       |
|                       | mm            | mm           | mm            |             | mm          | mm                                    | W               | W               | W               | kg                   | dm <sup>3</sup> | m <sup>2</sup>   |             | W                      |                       |
| RET-50/70             | 540           | 708          | 70-80         | dolne       | 465         | 53-63                                 | 190             | 361             | 454             | 8,0                  | 2,7             | 0,64             | 1,2553      | 300                    | 425                   |
| RET-50/110            |               | 1 072        |               |             |             |                                       | 276             | 520             | 652             | 12,2                 | 4,0             | 0,97             | 1,2420      | 600                    | 544                   |
| RET-50/140            |               | 1 436        |               |             |             |                                       | 358             | 678             | 851             | 16,1                 | 5,3             | 1,29             | 1,2479      | 600                    | 598                   |
| RET-50/180            |               | 1 800        |               |             |             |                                       | 442             | 838             | 1 053           | 20,0                 | 6,6             | 1,61             | 1,2518      | 900                    | 810                   |
| <b>KOLOR GRAPHITE</b> |               |              |               |             |             |                                       |                 |                 |                 |                      |                 |                  |             |                        |                       |
| RET-50/70C12          | 540           | 708          | 70-80         | dolne       | 465         | 53-63                                 | 190             | 361             | 454             | 8,0                  | 2,7             | 0,64             | 1,2553      | 300                    | 425                   |
| RET-50/110C12         |               | 1 072        |               |             |             |                                       | 276             | 520             | 652             | 12,2                 | 4,0             | 0,97             | 1,2420      | 600                    | 544                   |
| RET-50/140C12         |               | 1 436        |               |             |             |                                       | 358             | 678             | 851             | 16,1                 | 5,3             | 1,29             | 1,2479      | 600                    | 598                   |
| RET-50/180C12         |               | 1 800        |               |             |             |                                       | 442             | 838             | 1 053           | 20,0                 | 6,6             | 1,61             | 1,2518      | 900                    | 810                   |

! DOSTĘPNY Z MAGAZYNU !


! kolor Graphite bez dopłaty s 106

! inspiracja: kolor Violet s 106



! kolor Graphite bez dopłaty s 106

! polecamy dedykowane akcesoria: reling RS1 s 103



DOLNE

PODŁĄCZENIE

WYBRANE MODELE

Kolor Graphite bez dopłaty

POTRZEBUJESZ POMOCY? s 12

INDEKS

| SKRÓT NAZWY  | SEPARATOR | ROZMIAR | PODŁĄCZENIE          | MOCOWANIE             | MATERIAŁ     | WYPOSAŻENIE   | POWŁOKA                 |
|--|-----------|---------|----------------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| RET  | -         | 50/110  |                      |                       |              |               |                         |
| WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: RET-50/110 |           |         | dolne, w kolektorach | zawieszany na ścianie | stal węglowa | nie występuje | farba kolor: biały silk |

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA np. RET-50/110C11

↑ C11-C51

farba, wybrany kolor wg palety

s 106

INSPIRACJE / NOTATKI

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS