

AMBRA R [AMBR]

projektant / designer Małgorzata Olszewska



GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CENTRAL HEATING RADIATOR

- **Optymalny projekt.** Smukła konstrukcja i niewielka głębokość grzejnika sprawia, że zajmuje on mniej miejsca.
- **Optimal design.** Owing to its slender structure and small depth the radiator does not take up a lot of space.
- **Praktyczna konstrukcja.** Wygięte rurki ułatwiają wieszanie i suszenie odzieży.
- **Practical structure.** Bent tubes make garments hanging and drying easier.
- **Korzystny wybór.** Optymalny stosunek ceny do funkcjonalności.
- **Cost-effective choice.** Optimal price-to-functionality ratio.
- **Prostszy montaż.** Regulacja odległości grzejnika od ściany.
- **Easier mounting.** Adjustable radiator-wall spacing

WYMIARY / DIMENSIONS

SZEROKOŚĆ / WIDTH	500 mm
WYSOKOŚĆ / HEIGHT	682 - 1650 mm
GLĘBOKOŚĆ / DEPTH	103 - 117 mm

MOC CIEPLNA / THERMAL OUTPUT

75/65/20 °C	288 - 668 W
90/70/20 °C	360 - 833 W

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE / BOTTOM	450 mm
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE	-
DOLNE TYPU "V" / BOTTOM V-TYPE	-
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END	-
KRZYŻOWE / CROSS-OVER	możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR	G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA / PIPE	Ø 22 mm
KOLEKTOR / MANIFOLD	D 40 x 30 mm
MATERIAŁ / MATERIAL	stal steel
POWIERZCHNIA / SURFACE	powłoka lakiemcza lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE	1 MPa
MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE	95 °C




INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym bottom connection radiator in white silk colour
KOMPLET / SET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie radiator, mounting kit, air vent, manual, guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

ZAWORY I GŁOWICE / VALVES AND HEADS	Z1, Z2, Z7, Z8, Z9, Z10	118
GRZAŁKI / HEATING ELEMENTS	300W / 600W	116

AMBR-50/120

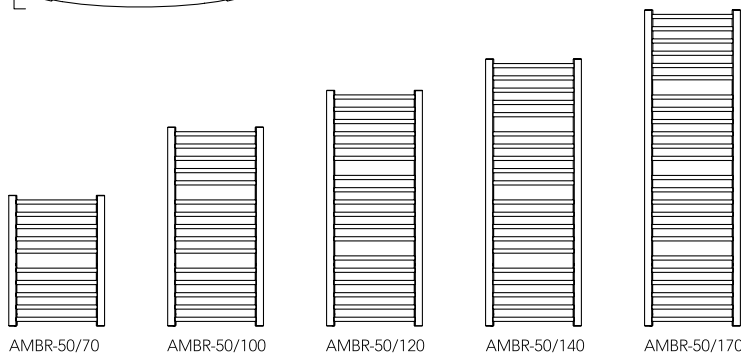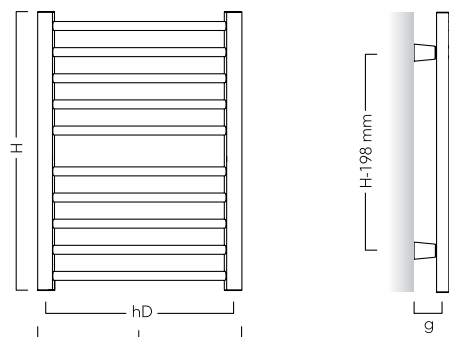


WARTO ROZMAWIAĆ Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej?
Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**

TALK TO US Have you got any questions?
Give us a call at +48 54 235 59 05 ext. 43 or 22

Więcej? Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji?
Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl lub
www.grzejniki.pl warto.

Need more? Are you after a detailed offer, advice, interesting information?
Just click to www.instalprojekt.eu



Zajrzyj na nasz
facebook'owy profil...
Kliknij "Lubię to" :)



MODEL model	WYMIARY / dimensions			PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE / additional information				
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI suggested heating element power
	mm		mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
AMBR-50/70	500	682	103-117	dolne bottom	450	60-74	154	288	360	5,0	2,6	0,46	1,2205	300
AMBR-50/100		1038					225	421	527	7,5	3,8	0,69	1,2295	300
AMBR-50/120		1230					265	496	620	8,6	4,6	0,83	1,2236	600
AMBR-50/140		1394					301	561	701	9,7	5,3	0,92	1,2186	600
AMBR-50/170		1650					360	668	833	11,3	6,3	1,10	1,2108	600

AMBR-50/70



WYBRANY MODEL
selected model

DOLNE
bottom



PODŁĄCZENIE / connection

POTRZEBUJESZ POMOCY?
need help? 14

INDEKS
index

SKRÓT NAZWY abbreviated name	SEPARATOR hyphen	ROZMIAR size	PODŁĄCZENIE connection	MOCOWANIE mounting	MATERIAŁ material	WYPOSAŻENIE accessories	POWŁOKA coating
AMBR	-	50/100					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: AMBR-50/100 STANDARD EXECUTION no extra markings: AMBR-50/100			dolne, w kolektorach bottom, in manifolds	zawieszany na ścianie wall-mounted	stal węglowa carbon steel	nie występuje not applicable	farba kolor: biały silk paint colour: white silk