


BARON

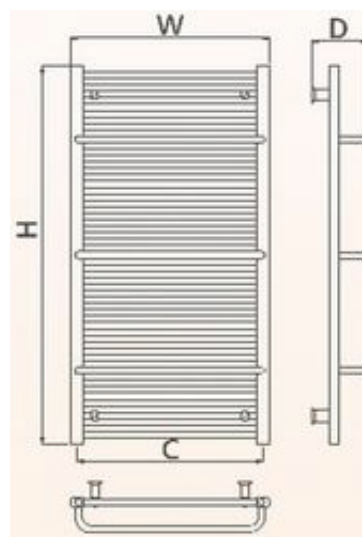

-  W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy
-  Grzejnik współpracuje z grzałką
-  Możliwość stostowania dodatkowego wyposażenia
-  schemat podłączenia
-  schemat podłączenia
-  schemat podłączenia
-  grzejnik, suszarka występuje w wersji chromowanej

BARON

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca									
							ΔT=60K 90/70/20 °C	ΔT=60K 90/70/25 °C	ΔT=60K 75/65/20 °C	ΔT=60K 75/55/20 °C	ΔT=60K 75/55/25 °C											
AB62/40	620	400	165	350	4,56	2,3	305	273	242	211	182	L4										
AB62/40 B				500																		
AB94/40	940			350	6,96	3,51	460	412	365	319	274											
AB118/40	1180			350	8,71	4,39	574	515	456	400	345											
AB62/50	620	500		450	5,31	2,68	379 (246)	340 (221)	301 (196)	263 (171)	227 (148)		300									
AB62/50 B				500																		
AB74/50	740			450	6,33	3,2	448 (291)	401 (261)	355 (231)	311 (202)	268 (174)											
AB94/50	940			840	8,1	4,09	580 (377)	519 (337)	460 (299)	402 (261)	346 (225)											
AB94/50 B		840		8,1	4,09	580 (377)	519 (337)	460 (299)	402 (261)	346 (225)												
AB118/50	1180	450		10,14	5,13	730 (475)	654 (425)	580 (377)	508 (330)	437 (284)	600											
AB134/50	1340	450		11,5	5,82	833 (541)	747 (486)	663 (431)	581 (378)	501 (326)												
AB150/50*	1500	450		12,65	6,4	906 (589)	812 (528)	720 (468)	631 (410)	544 (354)	900											
AB94/60*	940	600	165	550	9,23	4,86	683	612	543	475	409	L4										
AB118/60*	1180												11,57	5,86	856	767	680	596	514	600		
AB134/60*	1340												13,13	6,65	986	884	784	687	592		900	
AB150/60*	1500												14,43	7,31	1084	972	862	755	651			
AB170/60*	1700	16,12		8,17	1214	1089	966	847	731	1200												
AB94/75*	940	750		165	700	10,94	5,55	852	764	677	593		511	L4								
AB118/75*	1180														13,72	6,97	1070	960	852	746	644	900
AB134/75*	1340														15,58	7,91	1214	1088	965	846	729	
AB150/75*	1500														17,1	8,68	1360	1219	1081	946	816	
AB170/75*	1700	19,08			9,69	1495	1340	1189	1042	899	1500											

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa