


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
F-509	502	818	97-102	406	52-57	440	0,68	8,3	4,0	410	369	180	300
F-513	502	1238	97-102	406	52-57	440	1,06	12,7	6,2	631	568	276	600
F-517	502	1742	97-102	406	52-57	440	1,53	18,1	8,9	905	813	392	900
F-609	595	818	106-111	500	52-57	525	0,79	9,3	4,5	470	423	207	300
FX-609	595	818	106-111	50	95-100	525	0,79	9,4	4,5	470	423	207	300
F-613	595	1238	106-111	500	52-57	525	1,23	14,3	6,9	726	654	320	600
FX-613	595	1238	106-111	50	95-100	525	1,23	14,4	6,9	726	654	320	600
F-617	595	1742	106-111	500	52-57	525	1,77	20,3	10,0	1032	928	450	900
FX-617	595	1742	106-111	50	95-100	525	1,77	20,4	10,0	1032	928	450	900
F-809	746	818	120-125	650	52-57	679	0,94	10,7	5,1	561	505	245	300
FX-809 *	746	818	120-125	50	109-114	679	0,94	10,8	5,1	561	505	245	300
F-813	746	1238	120-125	650	52-57	679	1,48	16,5	8,0	866	778	375	600
FX-813 *	746	1238	120-125	50	109-114	679	1,48	16,6	8,0	866	778	375	600
F-817	746	1742	120-125	650	52-57	679	2,13	23,6	11,5	1250	1123	538	900
FX-817 *	746	1742	120-125	50	109-114	679	2,13	23,6	11,5	1250	1123	538	900

\* Na zamówienie

Rury poziome



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliesterowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Do odrębnego zamówienia – str. 25

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 24

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia – str. 26

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:



95 °C

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu


FX


F

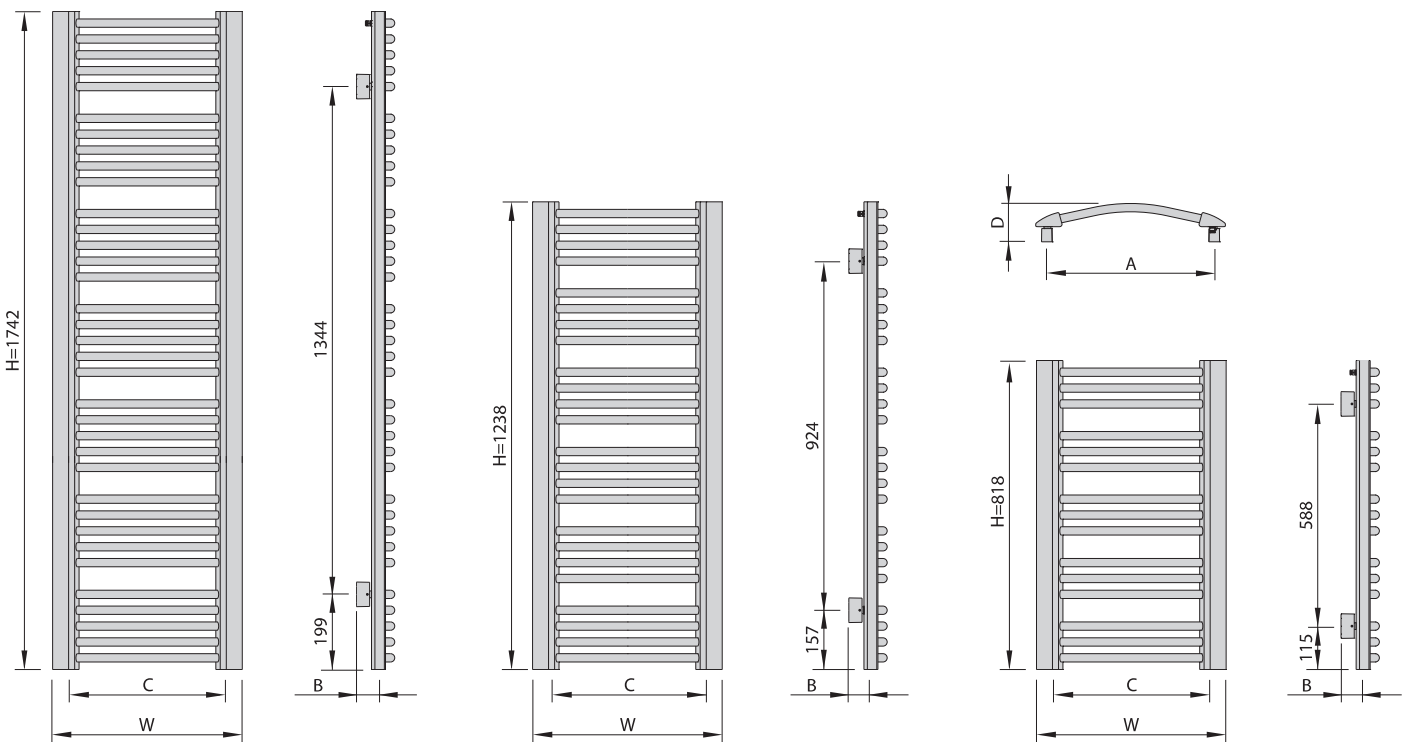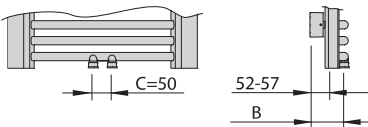

Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FCh-609	595	818	106-126	500	52-72	400	0,79	9,4	4,5	273	246	120	-
FCh-613	595	1238	106-126	500	52-72	400	1,23	14,4	6,9	421	379	186	300
FCh-617	595	1742	106-126	500	52-72	400	1,77	20,4	10,0	599	539	261	600




Wykończenie i gwarancja:	Chrom galwaniczny; gwarancja 5 lat
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 25
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia – str. 24
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 26
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	95 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

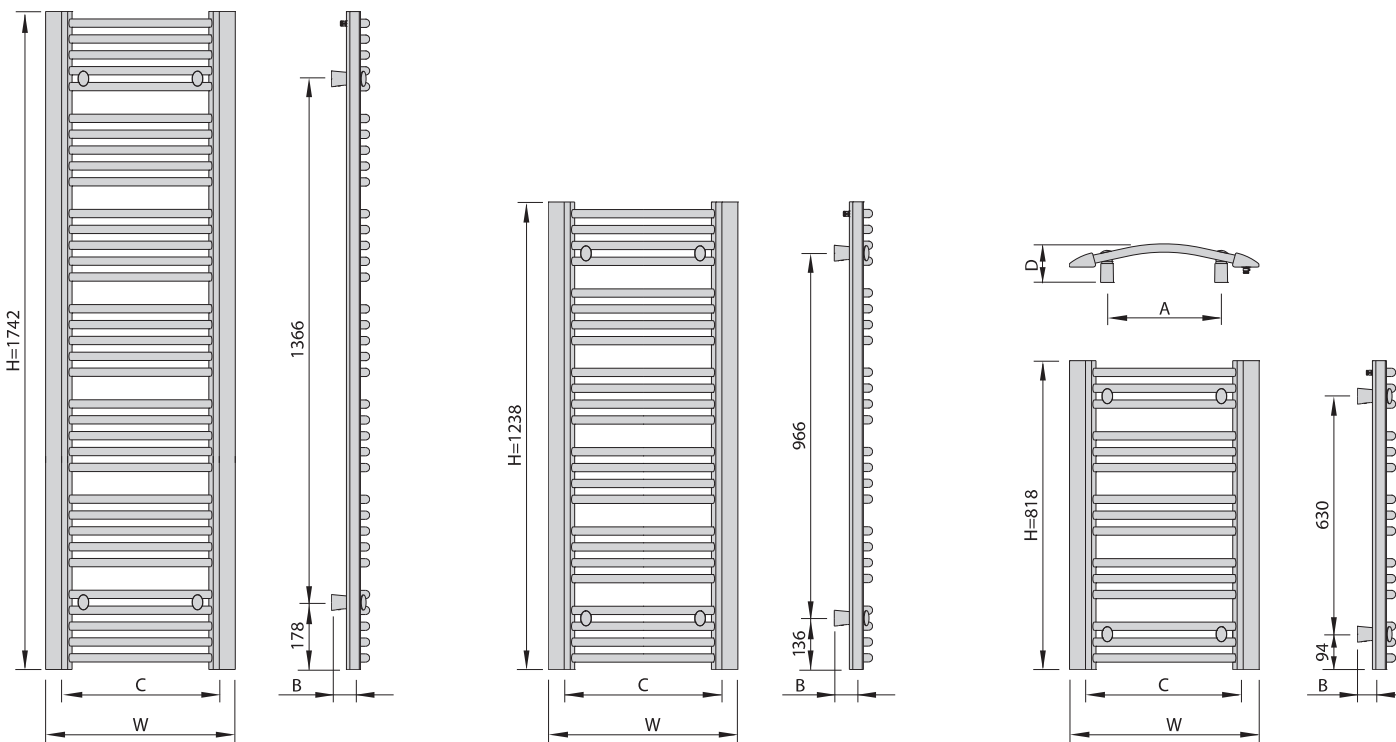


Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m <sup>2</sup> ]	Masa [kg]	Pojemność [dm <sup>3</sup> ]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
FXB-608	595	776	106-111	50	53-58	525	0,74	10,1	4,2	440	397	194	300
FXB-612	595	1154	106-111	50	53-58	525	1,14	14,6	6,4	669	602	295	600
FXB-617	595	1742	106-111	50	53-58	525	1,77	21,7	10,0	1031	927	450	900
FXB-808 *	746	776	120-125	50	53-58	679	0,87	11,4	4,8	519	467	227	300
FXB-812 *	746	1154	120-125	50	53-58	679	1,35	16,5	7,4	791	711	342	600
FXB-817 *	746	1742	120-125	50	53-58	679	2,12	24,8	11,5	1243	1116	535	900

\* Na zamówienie

Rury poziome



Kolektory pionowe



Wykończenie i gwarancja:

Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;

Uchwyty montażowe:

Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika

Zawór:

Zintegrowany, ukryty pod osłoną. Głowica termostatyczna w komplecie

Grzałka:

Do odrębnego zamówienia – str. 24

Akcesoria:

Do odrębnego zamówienia – str. 26

Ciśnienie robocze:

4 bary

Temperatura maksymalna:

95 °C

Przyłącza:

Gwinty wewn. G1/2  
Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu

Uwagi:

Zasilanie grzejnika po lewej stronie; głowica chromowana

