Typ	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m²]	Masa [kg]	Pojemność [dm³]	Moc (75/65/20 °C) [W]	Moc (75/65/24 °C) [W]	Moc (55/45/24 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	**H**	**D**	**C**	**B**	**A**							
P-308	340	776	78-98	290	63-83	200	0,48	5,3	2,7	274	247	121	-
P-312	340	1154	78-98	290	63-83	200	0,71	7,7	4,0	406	365	176	300
P-408	458	776	78-98	408	63-83	300	0,61	6,5	3,2	359	323	159	300
P-412	458	1154	78-98	408	63-83	300	0,91	9,5	4,8	527	474	230	300
P-417	458	1742	78-98	408	63-83	300	1,39	14,3	7,4	828	744	357	600
P-608	608	776	78-98	558	63-83	450	0,78	8,0	4,0	456	411	201	300
P-612	608	1154	78-98	558	63-83	450	1,16	11,7	5,9	669	602	293	600
P-617	608	1742	78-98	558	63-83	450	1,77	17,8	9,1	1051	944	453	900

PSD
możliwość montażu do ściany jako ścianki działowej.

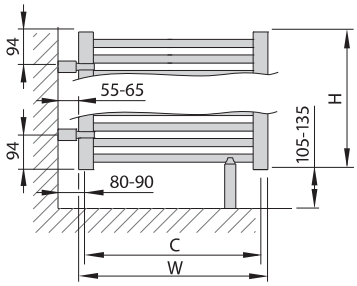

Rury poziome		Kolektory pionowe 
Wykończenie i gwarancja:	Fosforanowanie + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia – str. 25	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia – str. 24	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia – str. 26	
Ciśnienie robocze:	10 barów	
Temperatura maksymalna:	95 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie
Uwagi:	Grzejniki lakierowane w innych kolorach niż biały mają zmieniony rodzaj i rozstaw uchwytów montażowych.	
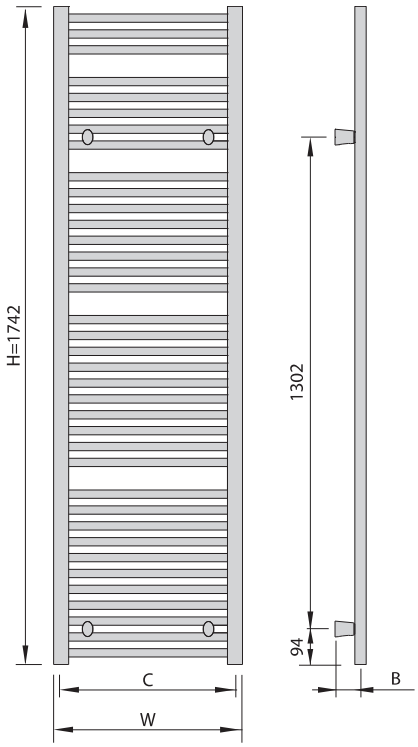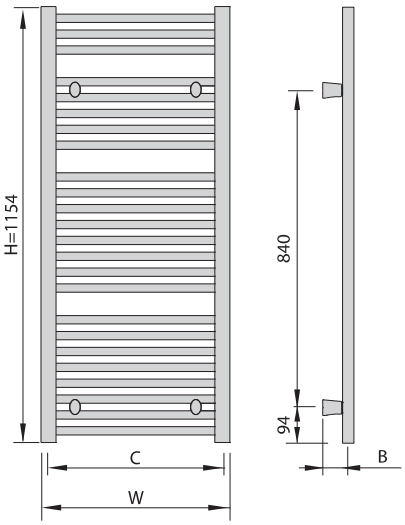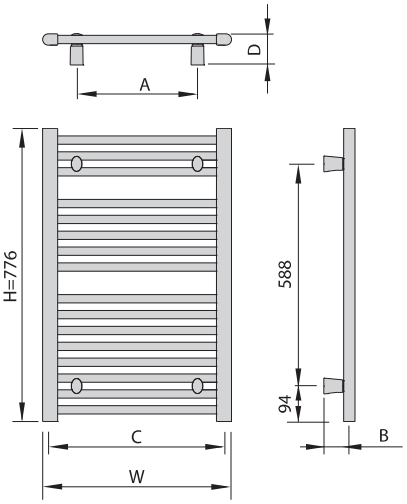
P