

Nadir DR

Standardowo dostarczany w kolorze białym RAL 9016 z połączeniem 11. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym, dostępnym za dodatkową opłatą.


Szczegółowe informacje na stronach 81–94

Supplied as standard in RAL 9016 with 11 connection. Valves shown on the photo are optional and charged separately.

Further information please find on pages 81–94

Die Standardfarbausführung des Heizkörpers ist verkehrswiss RAL 9016, Lieferung mit dem 11 – Anschluss. Die Ventileinsätze, die auf dem Foto abgebildet sind, werden als Option angeboten und separat berechnet.


Genauere Informationen finden Sie auf den Seiten 81–94

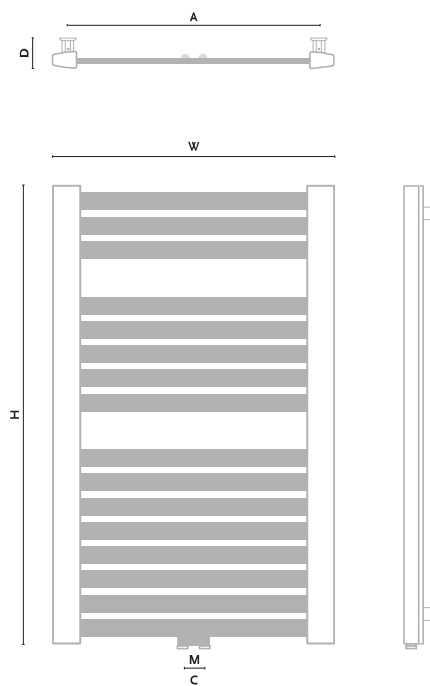

STANDARD



OPTION

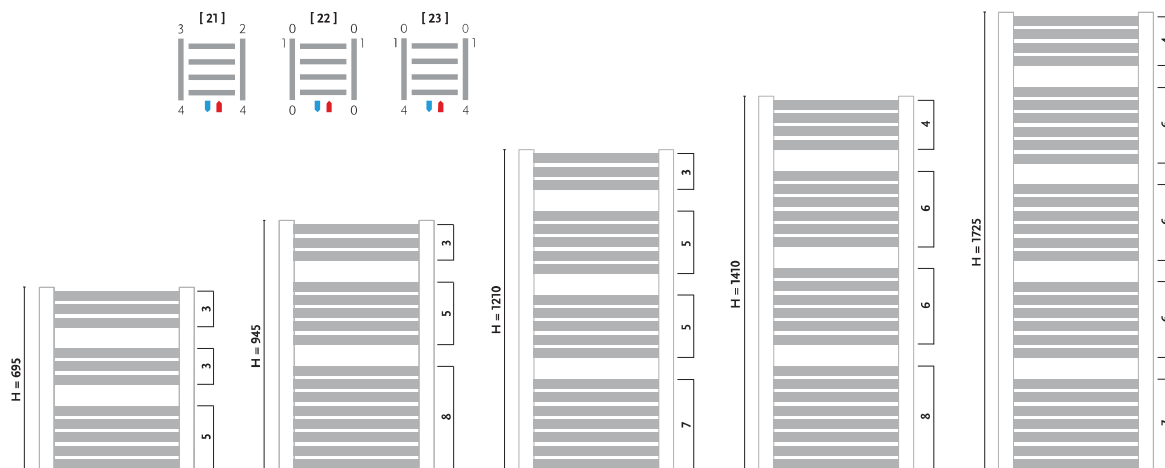

Nadir DR

	H (mm)	W (mm)	D (mm)	A (mm)	M (mm)	C (mm)	90/70/20°C (W)	75/65/20°C (W)
AD-DR 70/55	695	565	80	505	50	500	411	328
AD-DR 95/55	945	565	80	505	50	500	560	447
AD-DR 120/55	1210	565	80	505	50	500	717	572
AD-DR 140/55	1410	565	80	505	50	500	836	667
AD-DR 175/55	1725	565	80	505	50	500	1024	817
AD-DR 95/65	945	665	80	605	50	600	659	526
AD-DR 120/65	1210	665	80	605	50	600	844	674
AD-DR 140/65	1410	665	80	605	50	600	984	785
AD-DR 175/65	1725	665	80	605	50	600	1205	961