



GIULIETTA [GLT]

projektant / designer Instal-Projekt Team

Grzejnik GIULIETTA jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.
The GIULIETTA radiator is the child of an all-innovative production technology.

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

DOLNE D50
bottom
D50 type



KRZYŻOWE
cross-over



DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

KSZTAŁTOWNIK / PROFILE

□ 25 x 25 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS

400W - 900W



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS

Z13, Z14, Z15, Z16



polecamy grzałkę elektryczną HOT
we recommend an electric heating
element HOT

189



polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

196



GLT-50/90C34

ELECTRIC



Przedstawiamy Państwu grzejnik elektryczny, który jest idealnym rozwiązaniem do ogrzewania pomieszczeń. Grzejnik ten jest wykonany z wysokiej jakości materiałów i jest bardzo wydajny. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ogrzać swoje pomieszczenie w sposób ekologiczny i oszczędny. Grzejnik ten jest bardzo łatwy w montażu i jest bardzo łatwy w obsłudze. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ogrzać swoje pomieszczenie w sposób ekologiczny i oszczędny.

KKLLIKNNIJJ TTUJ T A J
CCLLIICKK HHEER E



GIULIETTA [GLT]
np. GLT - 50 / 160 C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MAŁA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● GLT-50/90	500	930	105-115	dolne D50 bottom D50	50	70-80	205	408	522	14,4	5,4	1,12	1,3488	400
● GLT-50/120		1 186					258	513	656	18,0	6,7	1,48	1,3466	600
● GLT-50/160		1 610					346	687	878	24,0	8,8	1,88	1,3449	600
● GLT-60/120	600	1 186	282				568	730	20,8	7,7	1,72	1,3730	600	
● GLT-60/160		1 610	377				762	980	27,7	10,2	2,18	1,3775	900	
● GLT-60/180		1 824	417				861	1 115	32,6	12,1	2,59	1,4201	900	

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.


DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C...

farba,abrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette
on page 9-10

D50

dolne, o rozstawie 50mm
po lewej lub prawej stronie grzejnika
on the left or right side radiator, 50 mm pitch

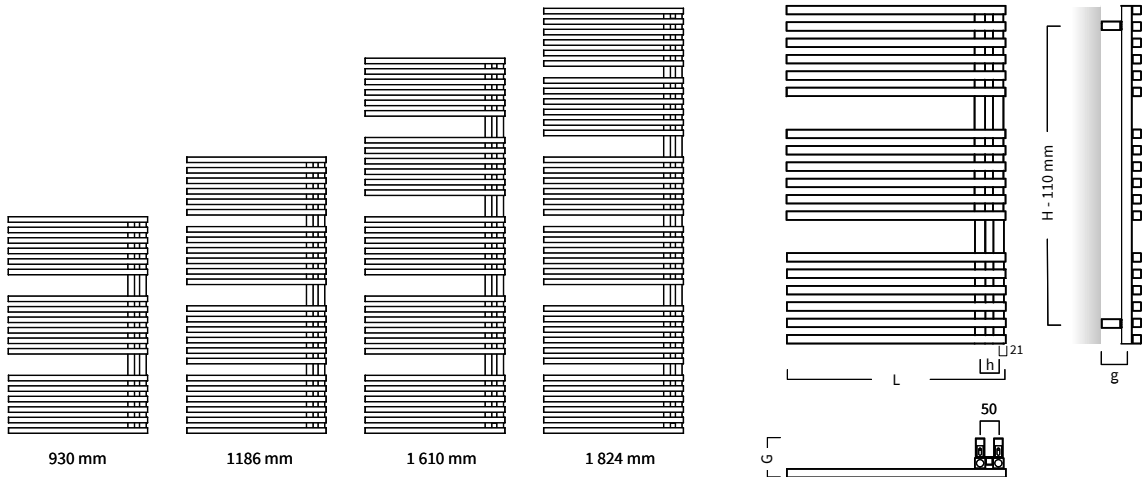

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: