



CODE [COD]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 365 - 565 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS

300W - 900W



polecamy grzałkę elektryczną HOT
we recommend an electric heating
element HOT

189



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS

Z13, Z14, Z15, Z16



polecamy zestaw zaworowy Z15
we recommend Z15 valve set which

196



WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

HS3



polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3

200



COD-40/100C43

ELECTRIC



Przedstawiamy w ofercie grzejnik elektryczny w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym. Grzejnik ten jest idealnym rozwiązaniem do ogrzania pomieszczenia. Grzejnik ten jest idealnym rozwiązaniem do ogrzania pomieszczenia. Grzejnik ten jest idealnym rozwiązaniem do ogrzania pomieszczenia.

KKLLIKNNIJJ TTUJ T A J
CCLLIICKK HHEER E



CODE [COD]

np. COD - 50 / 130 D50 C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OŚI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● COD-40/60	400	615	88-108	dolne bottom	365	71-90	150	283	355	5,8	1,8	0,53	1,2450	300
● COD-40/100		953					217	413	519	8,7	3,0	0,80	1,2554	400
● COD-40/130		1 290					286	546	688	11,6	4,2	1,08	1,2657	600
● COD-50/100	500	953	88-108	dolne bottom	465	71-90	261	494	621	10,3	3,5	0,98	1,2527	400
● COD-50/130		1 290					343	653	822	13,7	4,8	1,30	1,2605	600
● COD-50/160		1 628					431	820	1 032	17,0	5,8	1,64	1,2599	900
● COD-60/100	600	951	88-108	dolne bottom	565	71-90	302	572	718	11,8	4,1	1,14	1,2500	600
● COD-60/130		1 290					398	756	950	15,8	5,4	1,53	1,2552	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● COD-40/60D50	400	615	88-108	D50	50	71-90	150	283	355	5,8	1,8	0,53	1,2450	300
● COD-40/100D50		953					217	413	519	8,7	3,0	0,80	1,2554	400
● COD-40/130D50		1 290					286	546	688	11,6	4,2	1,08	1,2657	600
● COD-50/100D50	500	953	88-108	D50	50	71-90	261	494	621	10,3	3,5	0,98	1,2527	400
● COD-50/130D50		1 290					343	653	822	13,7	4,8	1,30	1,2605	600
● COD-50/160D50		1 628					431	820	1 032	17,0	5,8	1,64	1,2599	900
● COD-60/100D50	600	953	88-108	D50	50	71-90	302	572	718	11,8	4,1	1,14	1,2500	600
● COD-60/130D50		1 290					398	756	950	15,8	5,4	1,53	1,2552	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

+

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch



h - rozstaw połączenia D50
pitch of "D50" connection

hD - rozstaw połączenia dolnego
pitch of bottom connection

+

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

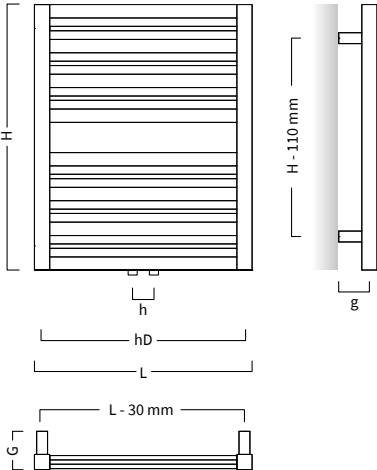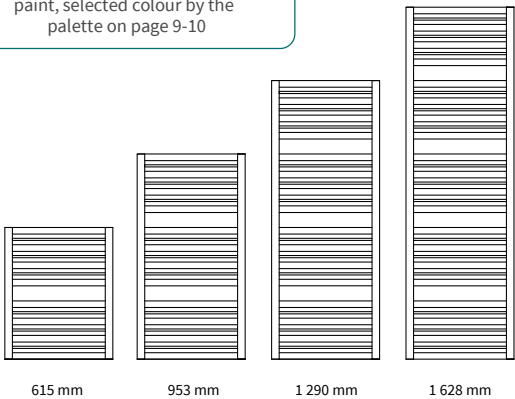

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: