



MODO [MOD]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 365 - 565 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm; 60 x 30 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna
select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza
lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,4 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging



ELECTRIC



Przed zakupem należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany grzejnik, jest dostępna sieć elektryczna. Przed montażem należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany grzejnik, jest dostępna sieć elektryczna. Przed montażem należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowany grzejnik, jest dostępna sieć elektryczna.

KKLLIKNNIIJ TTUJ T A J
CCLLIICKK HHEER E



AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS**
400W - 900W



**ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS**
Z13, Z14, Z15, Z16



polecamy grzałkę elektryczną HOT
we recommend an electric heating
element HOT

RR
189



polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

RR
196

MOD [MOD]

np. MOD - 50 / 100 D50 C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT*, COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● MOD-40/100	400	1 049	88-108	dolne bottom	365	71-91	227	429	538	10,5	4,3	0,91	1,2454	400
● MOD-40/140		1 378					294	553	693	12,3	5,1	1,19	1,2368	600
● MOD-50/100	500	1 049	88-108		465	71-91	270	508	636	12,3	5,0	1,08	1,2339	600
● MOD-50/140		1 378					350	655	819	14,3	5,8	1,40	1,2247	600
● MOD-50/170		1 650					415	772	964	16,9	6,7	1,68	1,2166	900
● MOD-60/100	600	1 049	88-108		565	71-91	312	583	729	14,0	5,7	1,24	1,2244	600
● MOD-60/140		1 378					405	752	938	16,3	6,5	1,62	1,2126	900
● MOD-60/170		1 650					480	887	1 104	19,2	7,5	1,93	1,2017	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● MOD-40/100D50	400	1 049	88-108	D50	50	71-91	227	429	538	10,5	4,3	0,91	1,2454	400
● MOD-40/140D50		1 378					294	553	693	12,3	5,1	1,19	1,2368	600
● MOD-50/100D50	500	1 049	88-108			71-91	270	508	636	12,3	5,0	1,08	1,2339	600
● MOD-50/140D50		1 378					350	655	819	14,3	5,8	1,40	1,2247	600
● MOD-50/170D50		1 650					415	772	964	16,9	6,7	1,68	1,2166	900
● MOD-60/100D50	600	1 049	88-108			71-91	312	583	729	14,0	5,7	1,24	1,2244	600
● MOD-60/140D50		1 378					405	752	938	16,3	6,5	1,62	1,2126	900
● MOD-60/170D50		1 650					480	887	1 104	19,2	7,5	1,93	1,2017	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.



DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette
on page 9-10

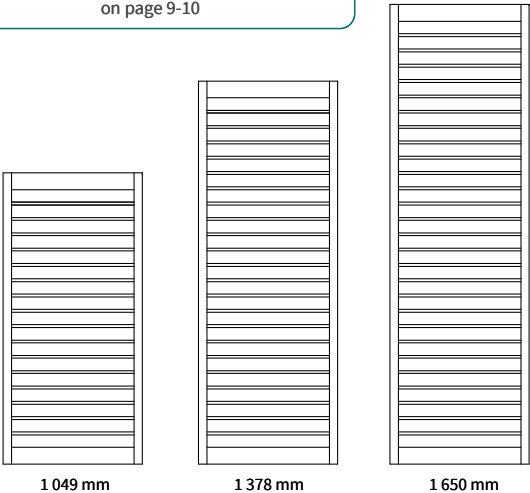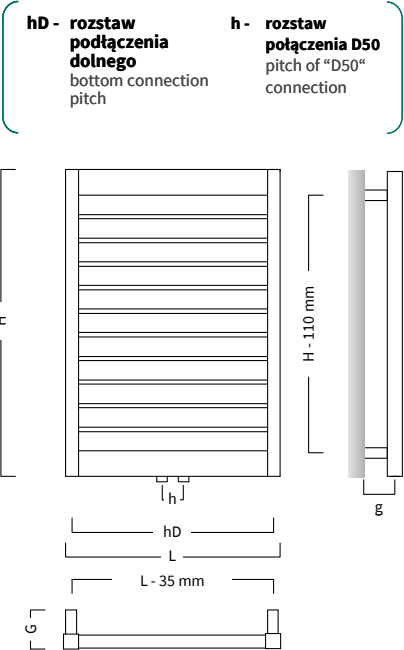

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: