



LEROS

Grzejnik łazienkowy Leros zwraca uwagę nowoczesną linią tradycyjnego produktu. Odważny design inspirowany prostą formą, podkreślając wyjątkowość najnowszego modelu kolekcji Purmo. Duży przekrój kolektorów (28 mm) nadaje solidnego wyglądu, a większe przestrzenie między nimi umożliwiają komfortowe suszenie ręczników na grzejniku.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 2 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" dla podłączenia środkowego (rozstaw króćców 50 mm) oraz 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" do podłączenia skrajnego od dołu
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego




- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korki i odpowietznik 1/2",

LEROS


widok z przodu

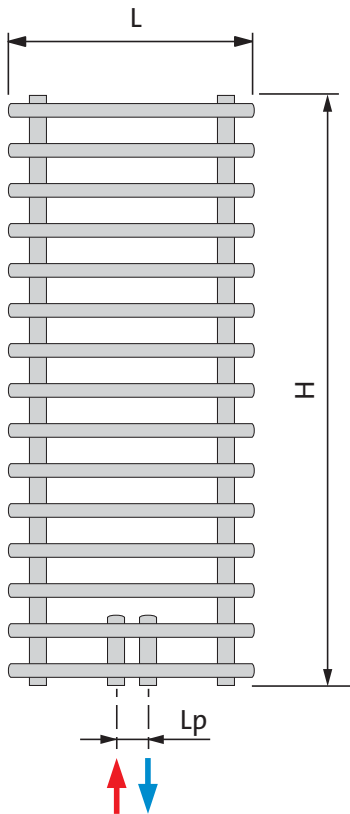

widok z boku

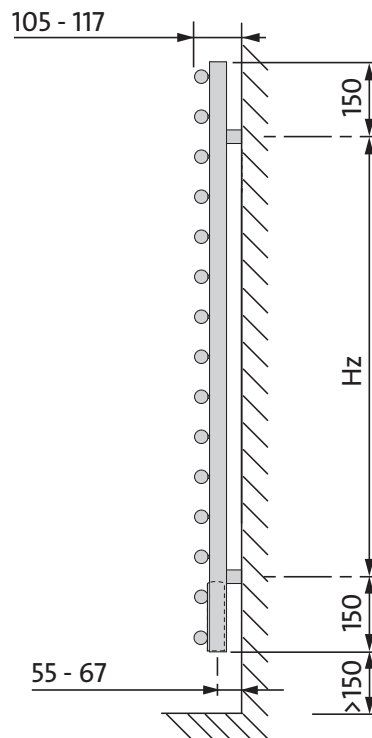


widok z góry

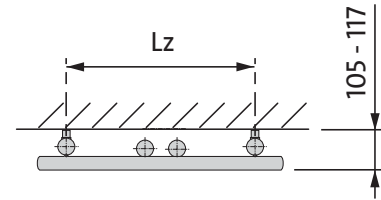

- H = wysokość
- L = szerokość
- Hz = pionowy rozstaw zawieszń
- Lz = poziomy rozstaw zawieszń
- Lp = rozstaw przytęczy

wymiary w mm

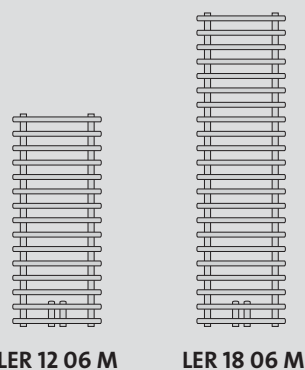

LER 12 06 M

LER 18 06 M

typ	moc [W] 75/65/20 °C	moc [W] 55/45/20 °C	H [mm]	L [mm]	zawieszania		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
					Hz [mm]	Lz [mm]					
LER 12 06 M	607	325	1224	600	924	500	50	5,85	11,55	15	F5YA012006000300
LER 18 06 M	870	464	1812	600	1512	500	50	8,25	16,45	22	F5YA018006000300

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C.