


OAZA



W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy

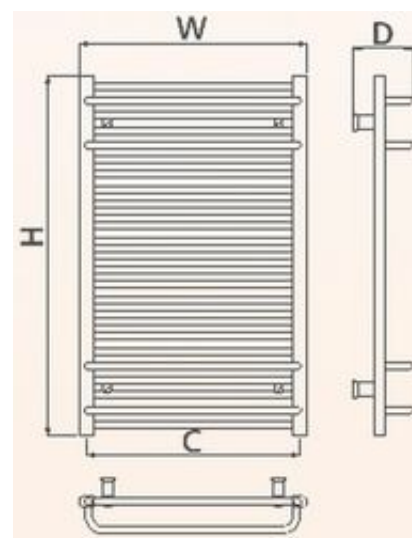

Grzejnik współpracuje z grzałką



schemat podłączenia



schemat podłączenia

OAZA

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca
							$\Delta T=60K$ 90/70/20 °C	$\Delta T=60K$ 90/70/25 °C	$\Delta T=60K$ 75/65/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/25 °C		
ADP 62/40	620	400	165	350	4,66	2,35	360	326	292	259	226	300	L4
ADP 90/40	900				6,67	3,36	515	466	418	370	324		
ADP 110/40	1100				8,10	4,09	625	565	507	450	393		
ADP 62/50	620	500		450	5,40	2,73	427	386	346	307	268	600	
ADP 90/50	900				7,75	3,93	613	555	497	441	385		
ADP 110/50	1100				9,44	4,77	745	646	604	536	469		

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa