


OCEANIA



W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy

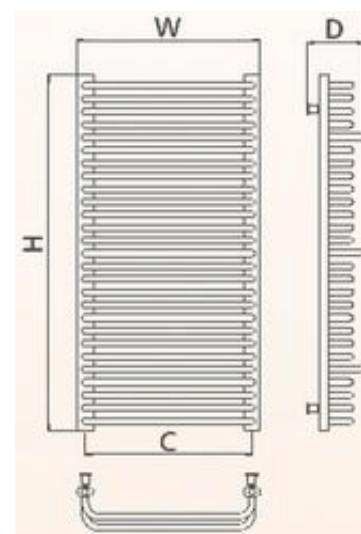

Grzejnik współpracuje z grzałką



schemat podłączenia



schemat podłączenia



grzejnik, suszarka występuje w wersji chromowanej

OCEANIA

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca
							$\Delta T=60K$ 90/70/20 °C	$\Delta T=60K$ 90/70/25 °C	$\Delta T=60K$ 75/65/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/20 °C	$\Delta T=60K$ 75/55/25 °C		
AO66/56*	660	560	170	510	5,73	3,20	473 (307)	423 (275)	375 (244)	328 (213)	282 (183)	300	L2
AO91/56	910				7,73	4,21	660 (429)	592 (385)	525 (244)	460 (299)	397 (258)	600	
AO116/56	1160				9,74	5,50	855 (556)	767 (499)	681 (341)	597 (388)	516 (335)		
AO136/56	1360				11,59	6,53	990 (644)	889 (578)	790 (443)	694 (451)	600 (390)	900	
AO151/56*	1510				12,98	7,23	1091 (709)	981 (638)	874 (514)	768 (499)	665 (432)		
AO171/56*	1710				14,82	8,17	1243	1116	992	871	753		

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.

Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.

Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.

* grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C

maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa

-próbne 1,3 MPa