



Tanie OGRZEWANIE

Grzejniki łazienkowe

PBDM

Wymiary:

Gwarancja: 8 lat


Grzejnik dostępny w wersji c.o.,
możliwość zastosowania grzałki elektrycznej (opcjonalnie).

Podłączenie:





Kolor: Biały (RAL 9016)

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

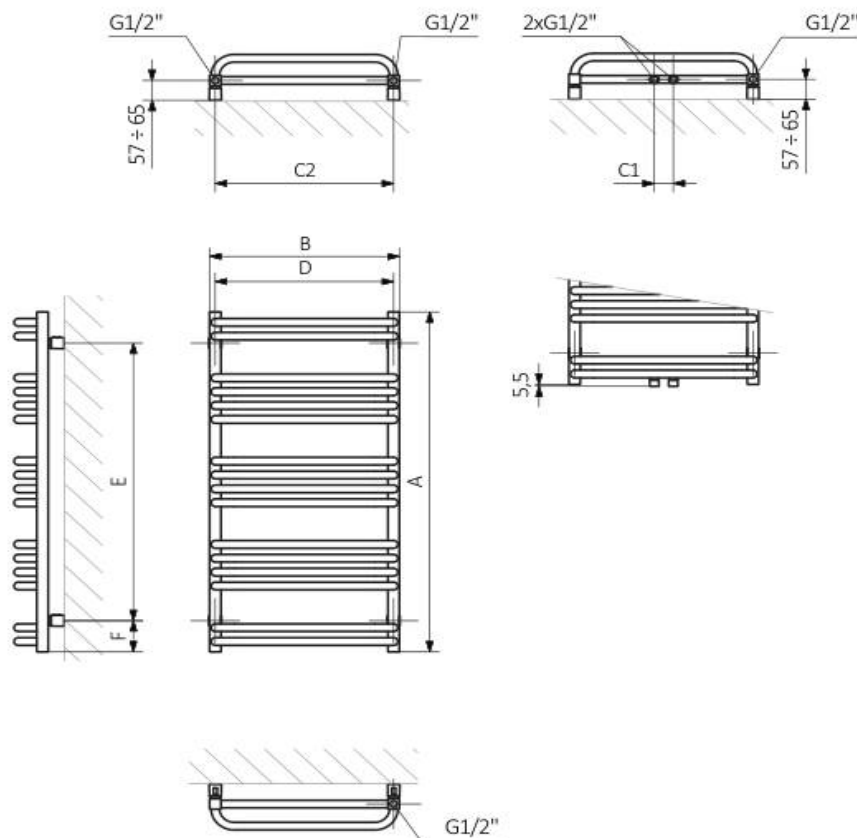

Kolektor / Rurka:



- A – wysokość
- B – szerokość
- C1-C5 – rozstaw podłączeń
- D – rozstaw mocowań w poziomie
- E – rozstaw mocowań w pionie
- F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

Układ wizualny grzejnika dla poszczególnych rozmiarów:

Ciśnienie robocze: 1000 kPa

Maksymalna temperatura pracy: 95°C (82°C wersja z grzałką elektryczną Terma)

Grzejnik łazienkowy PBDM	Nr SAP	A↕ [mm]	B↔ [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm²]	 [kg]
	HBD704	740	500	50	470	339	180	400	470	560	90	3,04	6,61
	HBD708	740	600	50	570	387	206	400	570	560	90	3,41	7,49
	HBD705	980	500	50	470	449	239	500	470	800	90	4,00	8,64
	HBD709	980	600	50	570	513	273	500	570	800	90	4,49	9,78
	HBD706	1220	500	50	470	559	297	600	470	1040	90	4,97	10,66
	HBD710	1220	600	50	570	640	340	600	570	1040	90	5,56	12,08
	HBD707	1460	500	50	470	671	356	800	470	1280	90	5,93	12,69
	HGA233	1460	600	50	570	768	407	800	570	1280	90	6,64	14,37