

Ulow-E | Karta katalogowa

Opis

Ulow-E to wysoce wydajny grzejnik wspomagany wentylatorem, który doskonale współpracuje z instalacjami niskotemperaturowymi zasilanymi, np. pompami ciepła, zapewniając optymalny komfort cieplny w pomieszczeniu. **Ulow-E** nadaje się do nowych mieszkań i domów, ale przede wszystkim do budynków poddawanych renowacji, w których znaczącą rolę odgrywa ilość wolnego miejsca w przypadku zmiany źródła ciepła na niskotemperaturowe. Zintegrowane wentylatory, zwiększające konwekcję przez grzejnik, powodują podwyższenie całkowitej wydajności cieplnej o ok. 60% w porównaniu do tego samego rozmiaru grzejnika bez wentylatorów.

Ulow-E to z zewnątrz klasyczny dwupłytowy grzejnik panelowy, wykończony w kolorze śnieżnobiałym RAL9016, pasującym do wszystkich wnętrz. Zintegrowane podłączenie dolne z wbudowaną wkładką zaworową oraz brak przyspawanych tylnych uchwytów montażowych czyni z niego grzejnik obracalny, przez co uzyskujemy w ten sposób zarówno wersję lewą jak i prawą. Po wymontowaniu wkładki zaworowej, zaślepieniu podłączenia dolnego jest możliwość podłączenia grzejnika **Ulow-E** z boku. Łatwo dostępny, fabrycznie zamontowany elektryczny przewód podłączeniowy z wtyczką oraz z wyłącznikiem ON/OFF, zapewnia użytkownikowi wygodę w zakresie włączania i wyłączania zasilania np. w okresie letnim, gdy instalacja grzewcza nie pracuje.

Przyłącza

2 x GZ 3/4 " od dołu z prawej lub lewej strony
4 x GW 1/2 " boczne

Kolory

RAL 9016 biały



Akcesoria dotłączone do grzejnika

Zawieszenie ścienne Monclac MCA-D, korek, odpowietrznik, wbudowana wkładka zaworowa z regulacją wstępną M30 x 1,5.

Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat, zaś na elementy elektryczne 2 lata



grzejnik do
pomp ciepła



max. 10 bar



max. 60 °C



na części
elektryczne



IP 30 Class II

Marka

Purmo

Produkt

Ulow-E

Materiał

Wysokiej jakości głęboko tłoczona blacha ze stali niskowęglowej, walcowanej na zimno wg EN 10130

Rozstaw pionowych kanałów wodnych

40 mm

Zgodność

Znak CE, EN 16430

Maks. ciśnienie robocze (MOP)

10 bar

Maks. ciśnienie próbne


13 bar

Maks. temperatura robocza


60 °C

Ulow-E | Karta katalogowa

Widoki z przodu

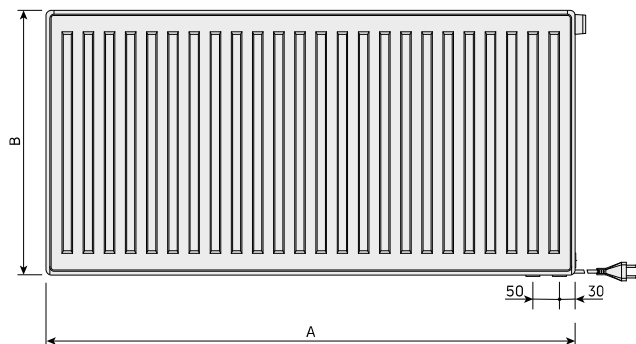

Widoki z tyłu

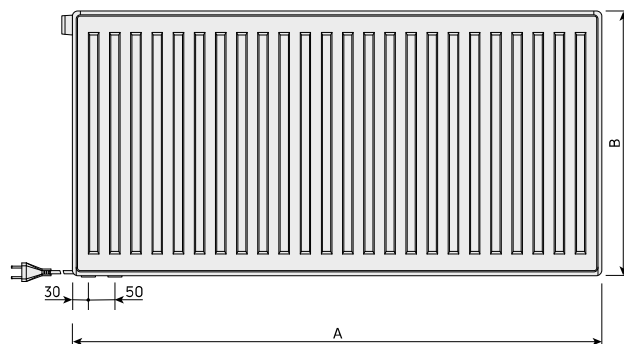


Widoki z góry




Typ 22

Widoki z boku

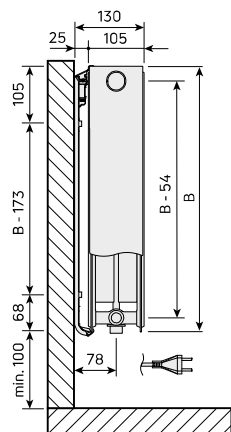

Typ 22

Położenie gniazda elektrycznego

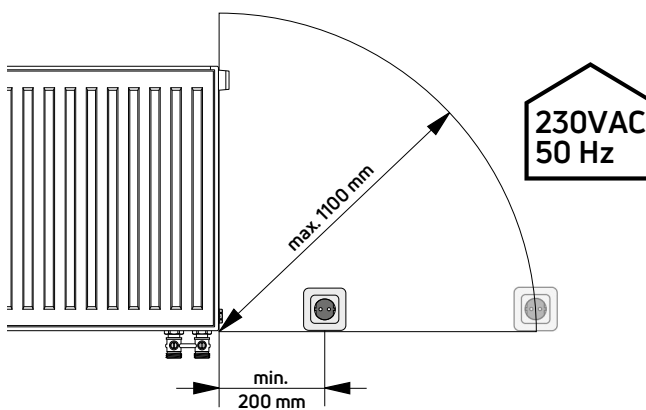

Wszystkie wymiary w [mm]

A - długość
B - wysokość

Pojemność wodna

[l]			
↔ A [mm]	↕ B [mm]		
	500	600	900
400	2,44	2,84	4,08
600	3,66	4,26	6,12
800	4,88	5,68	8,16
1000	6,10	7,10	10,20
1200	7,32	8,52	12,24
1400	8,54	9,94	14,28
1600	9,76	11,36	16,32
1800	10,98	12,78	18,36
2000	12,20	14,20	20,40

Waga

[kg]			
↔ A [mm]	↕ B [mm]		
	500	600	900
400	13,81	15,24	21,39
600	19,16	21,22	30,41
800	24,50	27,20	39,42
1000	29,93	33,26	48,53
1200	35,27	39,24	57,55
1400	40,70	45,31	66,65
1600	46,04	51,28	75,67
1800	51,57	57,45	84,88
2000	56,91	63,43	93,90