

ELATO

Płaskie elementy grzewcze usytuowane asymetrycznie względem kolektorów pionowych dodają ekstrawagancji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"
- Ciśnienie robocze : 4 bary
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie



- Wyposażenie podstawowe : zawieszania o regulowanej odległości od ściany, korek i odpowietrznik 1/2"
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V


Uwaga!

- Zasilanie i powrót podłączane ZAWSZE od dołu (można zamieniać miejscami).
- Grzejnik jest odwracalny góra/dół co pozwala na uzyskanie wersji zarówno lewo jak i prawostronnych.

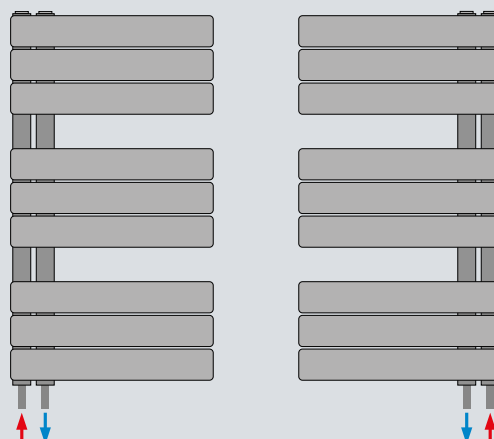


ELATO


widok z przodu

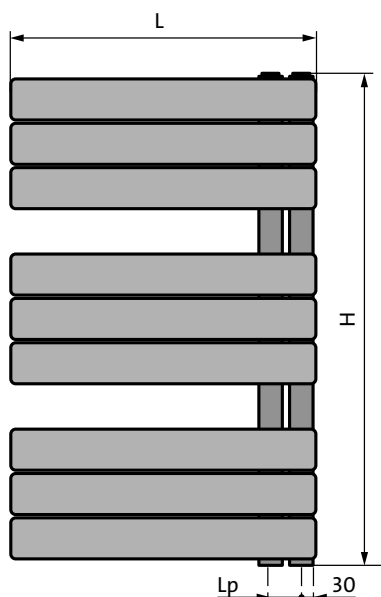

widok z boku

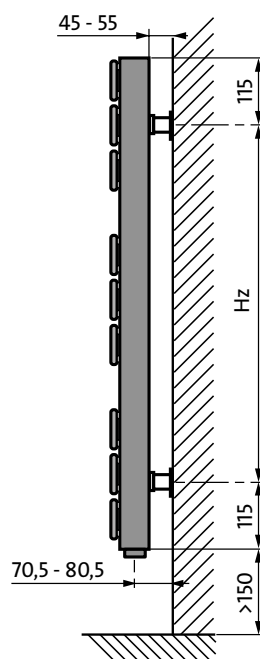

widok z góry

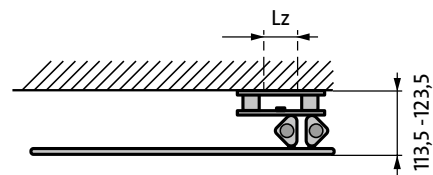

H = wysokość


L = szerokość

Hz = pionowy rozstaw zawieszek

Lz = poziomy rozstaw zawieszek

Lp = rozstaw przyłączy

wymiary w mm

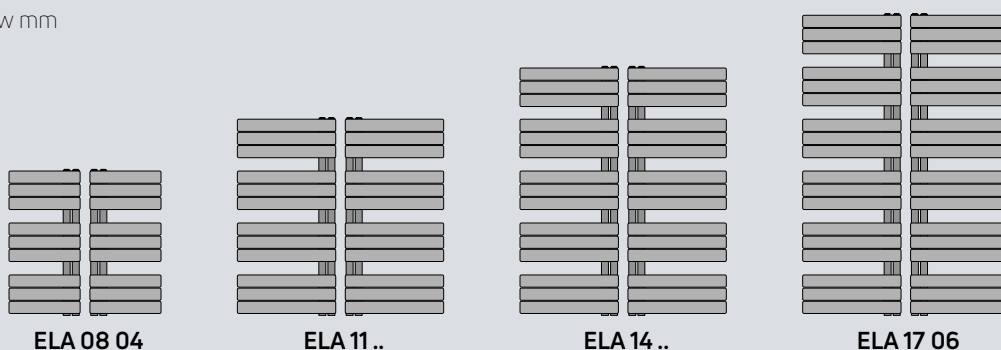

ELA 08 04

ELA 11 ..

ELA 14 ..

ELA 17 06

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszka		Lp [mm]	pojemność wodna [dm ³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
ELA 08 04	406	219	830	450	600	50	50	4,2	9,7	9	F8MA008304500D40
ELA 11 04	528	279	1130	450	900	50	50	5,7	13,1	12	F8MA011304500D40
ELA 11 06	706	371	1130	600	900	50	50	6,7	16,1	12	F8MA011306000D40
ELA 14 04	668	347	1430	450	1200	50	50	7,2	16,4	15	F8MA014304500D40
ELA 14 06	855	446	1430	600	1200	50	50	8,5	20,2	15	F8MA014306000D40
ELA 17 06	1008	523	1730	600	1500	50	50	10,2	24,3	18	F8MA017306000D40

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.