

SANTORINI I SANTORINI A

Proste linie Santorini sprawiają, że grzejnik ma ponadczasowy, klasyczny wygląd. Jest idealnym elementem wyposażenia każdej łazienki.

Santorini A to znakomite rozwiązanie dla tych, którzy chcą wymienić stary grzejnik na nowy bez konieczności przerabiania instalacji. Model dostępny z przyłączami bocznymi z prawej lub lewej strony.


- Materiał : wysokiej jakości profil stalowy
- Czynnik grzewczy : woda
- Podłączenie : 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2" (6 otworów 1/2" dla Santorini A)
- Ciśnienie robocze : 10 bar
- Temperatura maksymalna : 110 °C
- Malowanie : podkładowe metodą anaforezy, końcowe metodą napylania elektrostatycznego
- Kolory : biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL na zamówienie
- Wyposażenie podstawowe : zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający (Santorini A - trzy korki zaślepiające)
- Wyposażenie dodatkowe : wieszak prosty, półka, wieszak ręcznikowy okrągły, wieszak okrągły, wieszak ręcznikowy typ V



Grzejniki Santorini i Santorini A na zamówienie dostępne są także w wersji specjalnej z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.


SANTORINI I SANTORINI A

widok z przodu

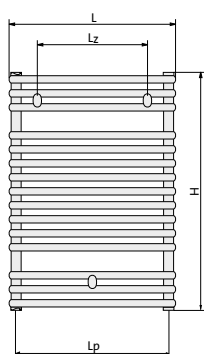


Santorini

widok z boku




Santorini

widok z góry




Santorini




Santorini A

widok z przodu



Santorini A

widok z boku



Santorini A

wymiary w mm

SA. 07 ..

SA. 11 ..

SAN 15 ..

SAN 18 ..

H = wysokość
L = szerokość
Hz = pionowy rozstaw zawieszek
Lz = poziomy rozstaw zawieszek
Lp = rozstaw przyłączy

typ	moc [W]		H [mm]	L [mm]	zawieszenia		Lp [mm]	pojemność wodna [dm³]	masa [kg]	liczba poziomych kolektorów	kod zamówienia
	75/65/20 °C	55/45/20 °C			Hz [mm]	Lz [mm]					
SAN 07 04	314	168	714	400	546	250	360	2,3	5,8	15	F3NA007004000000
SAN 07 05	374	196	714	500	546	350	460	2,8	6,8	15	F3NA007005000000
SAN 07 06	437	223	714	600	546	450	560	3,2	7,8	15	F3NA007006000000
SAN 07 07	529	272	714	750	546	600	710	3,9	9,2	15	F3NA007007500000
SAN 07 09	617	319	714	900	546	750	860	4,6	10,6	15	F3NA007009000000
SAN 11 04	481	250	1134	400	966	250	360	3,8	8,9	23	F3NA011004000000
SAN 11 05	568	289	1134	500	966	350	460	4,5	10,4	23	F3NA011005000000
SAN 11 06	663	339	1134	600	966	450	560	5,3	11,8	23	F3NA011006000000
SAN 11 07	802	412	1134	750	966	600	710	6,4	13,9	23	F3NA011007500000
SAN 11 09	937	485	1134	900	966	750	860	7,5	16	23	F3NA011009000000
SAN 15 04	623	322	1470	400	1302	250	360	5,2	11,3	29	F3NA015004000000
SAN 15 05	733	371	1470	500	1302	350	460	6,1	13,3	29	F3NA015005000000
SAN 15 06	856	435	1470	600	1302	450	560	7,0	15,2	29	F3NA015006000000
SAN 15 07	1035	528	1470	750	1302	600	710	8,2	18,0	29	F3NA015007500000
SAN 15 09	1208	620	1470	900	1302	750	860	9,5	20,9	29	F3NA015009000000
SAN 18 04	755	385	1764	400	1596	250	360	6,2	13,5	36	F3NA018004000000
SAN 18 05	886	447	1764	500	1596	350	460	7,5	15,8	36	F3NA018005000000
SAN 18 06	1035	523	1764	600	1596	450	560	8,5	18,2	36	F3NA018006000000
SAN 18 07	1252	635	1764	750	1596	600	710	9,9	21,7	36	F3NA018007500000
SAN 18 09	1462	745	1764	900	1596	750	860	11,3	25,2	36	F3NA018009000000

SAA 07 04 R	314	168	714	400	546	250	500	2,3	5,8	15	F3UAB07004000000
SAA 07 05 R	374	196	714	500	546	350	500	2,8	6,8	15	F3UAB07005000000
SAA 07 06 R	437	223	714	600	546	450	500	3,2	7,8	15	F3UAB07006000000
SAA 07 07 R	529	272	714	750	546	600	500	3,9	9,2	15	F3UAB07007500000
SAA 11 04 R	481	250	1134	400	966	250	500	3,8	8,9	23	F3UAB11004000000
SAA 11 05 R	568	289	1134	500	966	350	500	4,5	10,4	23	F3UAB11005000000
SAA 11 06 R	663	339	1134	600	966	450	500	5,3	11,8	23	F3UAB11006000000
SAA 11 07 R	802	412	1134	750	966	600	500	6,4	13,9	23	F3UAB11007500000

Moc cieplna grzejników (W) wg normy PN-EN 442 dla parametrów 75/65/20 °C i 55/45/20 °C. Dopłaty dla grzejników kolorowych - patrz strona 52.
Grzejniki **Santorini A** są dostępne na zamówienie z podłączeniem bocznym w wersji „prawej” (końcówka kodu zamówienia ...00) i „lewą” (końcówka kodu zamówienia ...10).