



### drewniana, poprzeczna

Buk lub dąb  
Surowy, olejowany lub lakierowany  
Zwijana kratka poprzeczna z dębowymi lub bukowymi poprzeczkami  
Kratka drewniana jest standardowo dostarczana w wersji surowej PMO czyli bez listwy wykończeniowej.  
Wolny przepływ: 58%




### duraluminium, poprzeczna

Zwijana kratka poprzeczna z duraluminiowymi (eloksowanymi) poprzeczkami  
Dostępne kolory: naturalny, złoty, jasny brąz, ciemny brąz lub czarny  
Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO czyli bez listwy wykończeniowej  
Wolny przepływ: 71%




### duraluminium, podłużna

Kratka podłużna z duraluminiowymi (eloksowanymi) poprzeczkami  
Dostępne kolory: naturalny, złoty, jasny brąz, ciemny brąz lub czarny  
Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO czyli bez listwy wykończeniowej  
Wolny przepływ: 71%




### stal nierdzewna, poprzeczna

Zwijana kratka poprzeczna z poprzeczkami ze stali nierdzewnej  
Gatunek stali: 1.4301  
Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO czyli bez listwy wykończeniowej  
Wolny przepływ: 58%



### stal nierdzewna, podłużna

Kratka podłużna z poprzeczkami ze stali nierdzewnej  
Gatunek stali: 1.4301  
Kratka jest standardowo dostarczana w wersji PMO czyli bez listwy wykończeniowej  
Wolny przepływ: 58%




## listwy wykończeniowe

Kratki maskujące grzejników kanałowych Aquilo są dostępne w wersji bez listwy ozdobnej lub zastosowaniem wersji z listwą ozdobną L lub Z. Z powodu różnych długości lameli w kratkach w wariantach z listwą ozdobną lub bez (dla grzejników o tej samej szerokości), wszystkie listwy ozdobne muszą być zamawiane wraz z kratkami maskującymi. Listwy ozdobne L i Z są wykonane wyłącznie z duraluminium, przy czym listwy L są dostępne we wszystkich wariantach kolorystycznych, takich samych jak w przypadku duraluminiowych kratki maskujących, natomiast listwy Z są dostępne jedynie w kolorze naturalnego aluminium.


### Wykonanie bez listwy ozdobnej

Zastosowanie kratki maskującej bez listwy ozdobnej możliwe jest w przypadku wykonania dokładnego montażu grzejnika kanałowego przede wszystkim w zakresie ustawienia wysokości grzejnika w stosunku do poziomu gotowej podłogi. Tego rodzaju realizacja zakłada jednocześnie idealne ułożenie gotowej podłogi wokół grzejnika kanałowego o takiej samej szerokości szczeliny.




### Wykonanie z listwą ozdobną L

Kratka maskująca wyposażona w listwę L optycznie obramowuje grzejnik kanałowy w otaczającej go podłodze. Listwa L przykrywa miejsce styku między wanną a podłogą, dlatego jest przede wszystkim stosowana w miejscach, gdzie występuje nierówna szczelina między wanną grzejnika kanałowego a otaczającą go podłogą. Listwa L dostarczana jest wraz z kratką maskującą w odpowiednio przyciętych odcinkach, które montowane są na wannę grzejnika w trakcie montażu kratki. Aby zamocować listwę L do podłogi produkuje się ją z umieszczoną na jej spodzie obustronną taśmą klejącą.



### Wykonanie z listwą ozdobną Z

Kratka maskująca wyposażona w listwę Z optycznie obramowuje grzejnik kanałowy w otaczającej go podłodze. Listwa Z przykrywa miejsce styku między wanną a podłogą, a także stanowi podstawę do ułożenia kratki maskującej. Stosuje się ją w przypadkach, kiedy wanna grzejnika jest głębiej posadowiona („utopiona”) w stosunku do poziomu podłogi, jak również w przypadku, kiedy grzejnik nie jest ułożony w poziomie w stosunku do otaczającej go podłogi oraz tam, gdzie występuje nierówna szczelina między wanną grzejnika kanałowego a otaczającą go podłogą. Listwa Z dostarczana jest w całości wraz z kratką maskującą. Zaleca się umocowanie listwy Z do podłogi za pomocą kitu silikonowego.

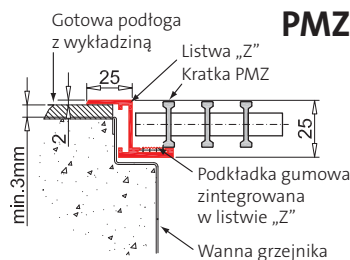

- Listwy L oferowane są w takich samych kolorach jak kratki
- Listwa Z oferowana jest jedynie w kolorze naturalnego aluminium
- Listwy Z, L należy koniecznie zamawiać razem z kratką!
- Szerokość kratki bez listwy (PMO) jest inna niż dla kratki z listwą L (PML) a jeszcze inna niż dla kratki z listwą Z (PMZ) dla tej samej szerokości grzejnika! Dlatego kratka PMO nie pasuje do zestawu PML oraz PMZ, podobnie jak kratka z zestawu PML nie pasuje do zestawu PMZ !
- Dla zastosowania listwy Z konieczne jest osadzenie wanny grzejnika 3-5 mm poniżej poziomu gotowej podłogi.
- Jeśli w wyniku błędnego montażu lub też w wyniku uszkodzenia mechanicznego dojdzie do zmiany kształtu wanny grzejnika, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ew. problemów, jakie powstać mogą w trakcie zakładania listew ozdobnych czy kratki.

Listwy „Z” i „L” należy zamawiać wraz z kratką! W przypadku użycia listwy „Z” należy wannę osadzić o 3-5 mm poniżej poziomu gotowej podłogi! Listwa „Z” dostarczana jest w stanie zmontowanym w formie ramki. Zalecamy umocowanie listwy silikonowym kitem do gotowej podłogi. Listwa „L” dostarczana jest w stanie rozłożonym z naklejoną na wewnętrznej stronie dwustronną taśmą samoprzylepną. Jeżeli dojdzie do zmiany kształtu wanny grzejnika w wyniku błędnego montażu lub uszkodzenia mechanicznego, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z instalacją listew.