

Opis

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem czołowym, zaprojektowane dla szczególnie wymagających Klientów. Zasilane od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących elegancki wygląd i nowoczesny system podłączenia, zapewniający komfort użytkowania.

Grzejniki Plan wykonane są ze specjalnej zimnowalcowanej blachy wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą - grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny panel przykrywa przednią część grzejnika. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały

Wypożenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu L konsole (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Parametry techniczne

Typ: 22

Przyłącza: 6x1/2" - gwint wewnętrzny

Nadciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 °C

Wysokość: 600 mm

Długość: 400 - 1800 mm


Głębokość: 102 mm



- DEKORACYJNY
- NOWOCZESNY
- ELEGANCKI
- KOMFORTOWY

Grzejnik TADline Plan

Podstawowe parametry
dla 1 m długości grzejnika
przy warunkach
75/65/20°C
n = Współczynnik*

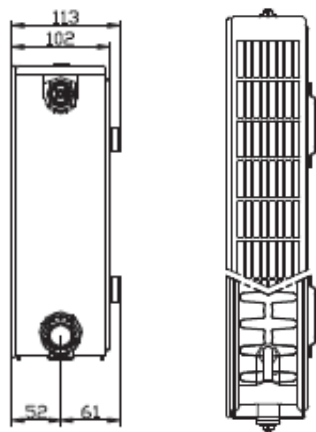

Wysokość (mm)	Typ 22	Rozstaw przyłączy (mm)
600	1,634 W	550
600	40,00 kg	550
600	6,60 l	550
600	7,74 m ²	550
600	n = 1,32	550

W = Moc kg = Waga l = Pojemność m² = Powierzchnia n = Współczynnik
Zastrzega się prawo do zmian wywołanych postępem technicznym
i tolerancję odchył produkcyjnych.

* Współczynnik służy do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych
parametrów temperaturowych.

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Produkt	Wymiary	Typ 22
ALTH-329045	600 x 400	654
		527
		333
ALTH-329046	600 x 500	817
		659
		416
ALTH-329047 ALTH-329048	600 x 600 600 x 600 L	980
		791
		499
ALTH-329049	600 x 700	1144
		923
		583
ALTH-329050 ALTH-329051	600 x 800 600 x 800 L	1307
		1055
		666
ALTH-329052	600 x 900	1471
		1187
		749

Produkt	Wymiary	Typ 22
ALTH-329053 ALTH-329054	600 x 1000 600 x 1000 L	1634
		1318
		832
ALTH-329055	600 x 1100	1797
		1450
		916
ALTH-329056 ALTH-329057	600 x 1200 600 x 1200 L	1961
		1582
		999
ALTH-329058 ALTH-329059	600 x 1400 600 x 1400 L	2288
		1846
		1165
ALTH-329060 ALTH-329061	600 x 1600 600 x 1600 L	2614
		2109
		1332
ALTH-329062	600 x 1800	2941
		2373
		1498

TADline[®]