

Opis

Grzejniki dekoracyjne z gładkim panelem ze stylowymi przetłoczeniami, zaprojektowane dla szczególnie wymagających Klientów. Zasilane od dołu, z wbudowanym zaworem termostatycznym, dla ceniących elegancki wygląd i nowoczesny system podłączenia, zapewniający komfort użytkowania.

Grzejniki Style wykonane są ze specjalnej zimnowalcowanej blachy wg EN 442-1, z osłonami bocznymi oraz górną pokrywą - grillem. Stanowią kompletny element grzewczy. Gładki dekoracyjny panel przykrywa przednią część grzejnika. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Grzejniki posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

Lakierowanie

Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu oraz wypaleniu wysokotemperaturowym. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekanii proszkowym i ponownym wypaleniu wysokotemperaturowym. Całość procesu lakierowania zapewnia doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne. Kolor podstawowy: Biały

Wypożenie

Grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań typu L konsole (do dł. 1600 mm dwa uchwyty, od dł. 1800 mm trzy uchwyty). Stanowią całość ze zintegrowanym zespołem zaworowym, wkładką zaworową (bez głowicy termostatu) z wmontowanymi zaślepkami i odpowietrznikiem. Opakowane są w termokurczliwą folię oraz kartonową osłonę krawędzi.

Parametry techniczne

Typ: 22

Przyłącza: 6x1/2" - gwint wewnętrzny

Nadciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 °C

Wysokość: 600 mm


Długość: 400 - 1800 mm

Głębokość: 102 mm

- DEKORACYJNY
- NOWOCZESNY
- ELEGANCKI
- KOMFORTOWY

Grzejnik TADline Style

Podstawowe parametry
dla 1 m długości grzejnika
przy warunkach
75/65/20°C
n = Współczynnik*

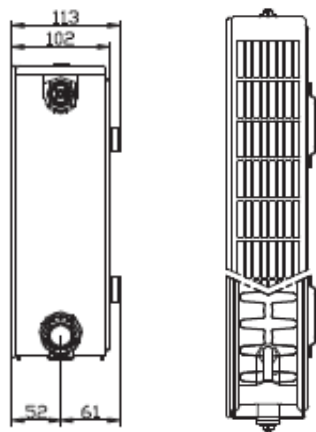

Wysokość (mm)	Typ 22	Rozstaw przyłączy (mm)
600	1,634 W	550
600	40,00 kg	550
600	6,60 l	550
600	7,74 m ²	550
600	n = 1,32	550

W = Moc kg = Waga l = Pojemność m² = Powierzchnia n = Współczynnik
Zastrzega się prawo do zmian wywołanych postępem technicznym
i tolerancję odchył produkcyjnych.

* Współczynnik służy do wyliczenia mocy grzejnika dla dowolnych
parametrów temperaturowych.

Tabela norm wydajności cieplnej wg PN EN 442

EN442 75/65/20°C

EN442 70/55/20°C

EN442 55/45/20°C

Produkt	Wymiary	Typ 22
ALTH-329063	600 x 400	640
		517
		327
ALTH-329064	600 x 500	801
		647
		409
ALTH-329065 ALTH-329066	600 x 600 600 x 600 L	961
		776
		491
ALTH-329067	600 x 700	1121
		905
		573
ALTH-329068 ALTH-329069	600 x 800 600 x 800 L	1281
		1034
		655
ALTH-329070	600 x 900	1441
		1164
		736

Produkt	Wymiary	Typ 22
ALTH-329071 ALTH-329072	600 x 1000 600 x 1000 L	1601
		1293
		818
ALTH-329073	600 x 1100	1761
		1422
		900
ALTH-329074 ALTH-329075	600 x 1200 600 x 1200 L	1921
		1552
		982
ALTH-329076 ALTH-329077	600 x 1400 600 x 1400 L	2241
		1810
		1145
ALTH-329078 ALTH-329079	600 x 1600 600 x 1600 L	2562
		2069
		1309
ALTH-329080	600 x 1800	2882
		2328
		1473

TADline[®]