


STICK [STI]

projektant: Małgorzata Olszewska

RYTMICZNY
GENERAL

Rytmiczny i z zasadami. Dla niego - mniej znaczy więcej. General dowodzący ogrzewaniem w każdej łazience.



32

GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Modne wzornictwo**
Kształty grzejnika są idealnie dopasowane do kwadratowej armatury łazienkowej.
- **Więcej możliwości**
Grzejnik w kolorze Fresh bez dopłaty.
- **Więcej możliwości**
Grzejnik dostępny również w wersji z powłoką galwaniczną.
- **Korzystny wybór**
Optymalny stosunek ceny do wzornictwa.
- **Inspiracja**
Dedykowane akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu (specjalnie zaprojektowane relingi i wieszaki).

WYMIARY

SZEROKOŚĆ	500 mm
WYSOKOŚĆ	740 - 1480 mm
GŁĘBOKOŚĆ	65 - 103 mm

MOC CIEPLNA

75/65/20 °C	264 - 713 W
90/70/20 °C	332 - 897 W

PODŁĄCZENIE

DOLNE	470 mm
DOLNE TYPU "D50"	-
DOLNE TYPU "V"	-
BOCZNE	-
KRZYŻOWE	możliwe
PRZYŁĄCZA	G 1/2"

BUDOWA

KSZTAŁTOWNIK/PROFIL	□ 20 x 20 mm
KOLEKTOR	□ 30 x 30 mm
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza / chrom galwaniczny

PARAMETRY PRACY


MAX CIŚNIENIE PRACY	1 MPa
MAX TEMP. PRACY	95 °C

INNE



STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu dolnym
KOMPLET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie

AKCESORIA DEDYKOWANE

ZAWORY I GŁOWICE	Z1; Z2; Z6	S	98
GRZAŁKI	300W / 600W	S	96
PÓŁKI I WIESZAKI	RS2; HS1	S	102



STI-50/110

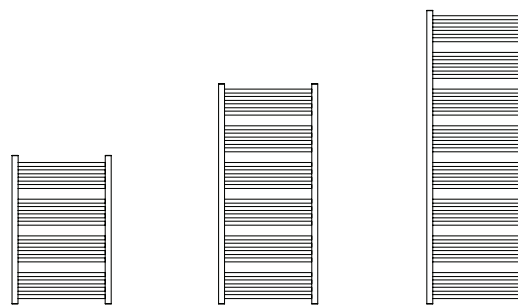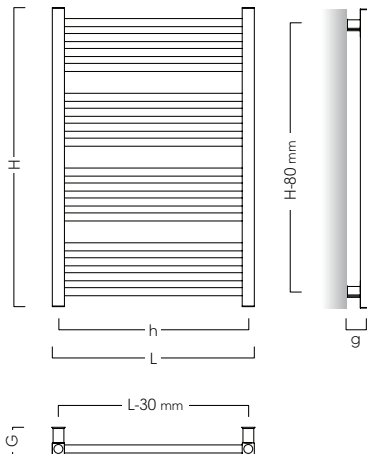STI-50/70
STI-50/70 C01STI-50/110
STI-50/110 C01

STI-50/150

WARTO ROZMAWIAĆ.

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: 54 235 59 05.



WIĘCEJ?

Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na www.instalprojekt.com.pl warto.

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE			MOC			INFORMACJE DODATKOWE					CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (H)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (G)	65 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA	POJEMNOŚĆ WODNA	POLE POWIERZCHNI	WYKŁADNIK n	SUGEROWANA MOC GRZĄDKI	
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W	PLN
STI-50/70	500	740	65-75	dolne	470	50-60	198	377	474	7,2	3,4	0,73	1,2603	300	399
STI-50/110		1 110					288	546	686	10,7	5,0	1,09	1,2552	600	478
STI-50/150		1 480					375	713	897	14,6	6,6	1,45	1,2564	600	573
CHROM GALWANICZNY															
STI-50/70C01	500	740	83-103	dolne	470	68-88	139	264	332	7,2	3,4	0,73	1,2603	300	1330
STI-50/110C01		1 110					202	382	480	10,7	5,0	1,09	1,2552	300	1800
KOLOR FRESH															
STI-50/70C27	500	740	65-75	dolne	470	50-60	198	377	474	7,2	3,4	0,73	1,2603	300	399
STI-50/110C27		1 110					288	546	686	10,7	5,0	1,09	1,2552	600	478
STI-50/150C27		1 480					375	713	897	14,6	6,6	1,45	1,2564	600	573

DOŚTĘPNY Z MAGAZYNU !

kolor Fresh bez dopłaty s 106

wersja chrom !



WYBRANE MODELE

DOLNE



PODŁĄCZENIE


polecamy dedykowane akcesoria: reling RS2 s 103



polecamy dedykowane akcesoria: wieszak HS1 s 102



polecamy zestaw zaworowy: Z6 s 99



Kolor Fresh bez dopłaty

POTRZEBUJESZ POMOCY? s 12

INDEKS

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYPOSAŻENIE	POWŁOKA
STI	-	50/110					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: STI-50/110			dolne, w kolektorach	zawieszany na ścianie	stal węglowa	nie występuje	farba kolor: biały silk

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA np. STI-50/110C11

C01	C11-C51
chrom galwaniczny modele: STI-50/70C01 STI-50/110C01	farba, wybrany kolor wg palety s 106

INSPIRACJE / NOTATKI

ZBUDUJ WŁASNY INDEKS