


# TUBUS 4 [TUB4]

projektant: Roman Gawłowski

**ELASTYCZNY  
CESARZ**


**Elastyczny** – dopasowuje się do każdej przestrzeni klasycznej i nowoczesnej. Widziany w układzie pionowym i poziomym. Dostojny **cesarz** rządzący w imperium ciepła.



## GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- **Elastyczny dobór**  
Grzejnik dostępny w kilkuset kombinacjach.
- **Optymalne wzornictwo**  
Ponadczasowy uniwersalny design. Klasyczny kształt w nowej formie.
- **Inspiracja**  
Idealnie pasuje do... pomieszczeń nowoczesnych i w stylu retro.
- **Więcej możliwości**  
Kolory z palety IP bez dopłaty.
- **Personalizacja**  
Indywidualny dobór modelu dokładnie do wnętrza.

TUB4-050/20

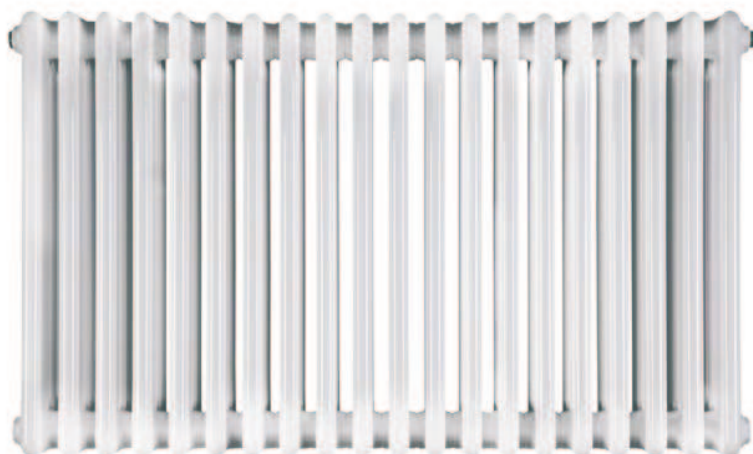

### WYMIARY

SZEROKOŚĆ	123 - 2122 mm
WYSOKOŚĆ	300 - 1000 mm
GŁĘBOKOŚĆ	131 mm

### MOC CIEPLNA

75/65/20 °C	93 - 4032 W
90/70/20 °C	116 - 5063 W

### PODŁĄCZENIE

DOLNE	-
DOLNE TYPU "D50"	-
DOLNE TYPU "V"	50 mm
BOCZNE	244 - 944 mm
KRZYŻOWE	możliwe
PRZYŁĄCZA	G 1/2 "

### BUDOWA

RURA	Ø 25 mm
GŁÓWICA	czterorzędowa
MATERIAŁ	wyselekcjonowana stal precyzyjna
POWIERZCHNIA	trójwarstwowa powłoka lakiernicza

### PARAMETRY PRACY


MAX CIŚNIENIE PRACY	1 MPa
MAX TEMP. PRACY	95 °C

### INNE



STANDARD	grzejnik w kolorze biały silk o podłączeniu bocznym
KOMPLET	grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna, ekologiczne opakowanie

### AKCESORIA DEDYKOWANE


ZAWORY I GŁÓWICE	Z1; A1+G1 <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">S 98</span>
------------------	--



TUBUS4 (podłączenie boczne)

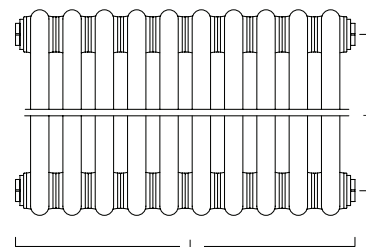

TUBUS4 (podłączenie dolne typu V)

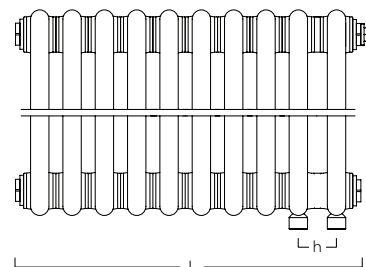

Standardowym wyposażeniem grzejnika TUBUS 4 z podłączeniem typu V jest wkładka zaworowa typu RA-N firmy DANFOSS o numerze katalogowym 013G1382

**WARTO ROZMAWIAĆ.**

Masz pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Po prostu zadzwoń: **54 235 59 05.**



**WIĘCEJ?**

Szukasz szczegółowej oferty, porad, ciekawostek, informacji? Zapraszamy do nas :) zajrzyj na [www.instalprojekt.com.pl](http://www.instalprojekt.com.pl) warto.



W TABELI ZAWARTE ZOSTAŁY DANE DLA JEDNEGO CZŁONU

WYSOKOŚĆ (L) [mm]	300	400	556	700	800	900	1000
GŁĘBOKOŚĆ (G) [mm]	171						
ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) [mm]	97						
MASA [kg]*	1,20	1,60	2,10	2,60	3,00	3,30	3,70
POJEMNOŚĆ [dm <sup>3</sup> ]*	0,63	0,79	1,02	1,24	1,40	1,50	1,70
POLE POWIERZCHNI [m <sup>2</sup> ]*	0,087	0,119	0,167	0,213	0,244	0,276	0,307

\*ABY UZYSKAĆ WARTOŚCI DLA CAŁEGO SEGMENTU NALEŻY POMNOŻYĆ WARTOŚCI Z TABELI PRZEZ ILOŚĆ CZŁONÓW.

TUB4-030/25C23



WYBRANY MODEL

SKROJONY WEDŁUG POTRZEB.

Jeżeli szukasz wszechstronnego, elastycznego grzejnika do „zadań specjalnych”, to rozwiązaniem idealnym jest grzejnik **TUBUS**. Może być wysoki, niski, krótki, długi, smukły lub opasty. Zawsze według Twoich potrzeb. On naprawdę może być taki jaki chcesz!

Do każdego zamówienia dostajesz dedykowaną specjalistyczną szczotkę GRATIS!



BOCZNE

DOLNE



PODŁĄCZENIE

Budowa grzejnika TUBUS umożliwia podłączenie zarówno z lewej, jak i prawej strony.

Kolory z palety IP bez dopłaty

Moduły grzejnika TUBUS są łączone w technologii spawania, co sprawia, że nie ma możliwości dołączenia modułów do gotowego zestawu.

Modele grzejnika TUBUS posiadające powyżej 30 członów powinny być podłączone w sposób krzyżowy.

UZUPEŁNIJ INDEKS O ZAPIS ROZMIARU GRZEJNIKA NA PODSTAWIE TABELI MOCY

s 80

POTRZEBUJESZ POMOCY?

s 12

INDEKS

SKRÓT NAZWY	SEPARATOR	ROZMIAR	PODŁĄCZENIE	MOCOWANIE	MATERIAŁ	WYPOSAŻENIE	POWŁOKA
TUB4	-	070/09					
WYKONANIE STANDARDOWE bez dodatkowego oznaczenia: TUB3-070/09			boczne, z możliwością podłączenia z prawej lub lewej strony	zawieszany na ścianie	stal węglowa	nie występuje	farba kolor: biały silk

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA  
np. TUB3-070/09VC11

Uzupełnij indeks o zapis rozmiaru grzejnika na podstawie tabeli mocy

s 80

V

dolne typu V, o rozstawie 50 mm z wbudowaną wkładką zaworową, położone na skraju grzejnika, z możliwością podłączenia z prawej lub lewej strony (poprzez obrócenie grzejnika)

C11-C51

farba,  
wybrany  
kolor  
wg palety

s 106