


WEZYR

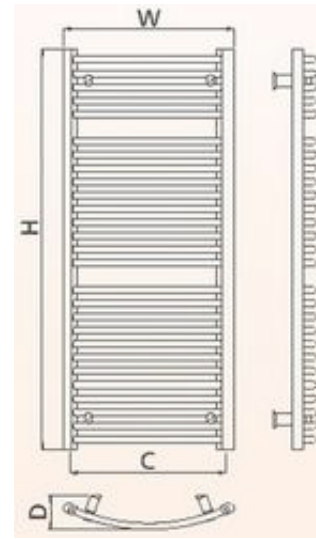

-  W cenie produktu podstawowy zestaw montażowy
-  Grzejnik współpracuje z grzałką
-  Możliwość stosowania dodatkowego wyposażenia
-  schemat podłączenia
-  schemat podłączenia
-  grzejnik, suszarka występuje w wersji chromowanej

WEZYR

Typ	Wysokość H (mm)	Szerokość W (mm)	Głębokość D (mm)	Rozstaw podłączenia C (mm)	Masa (kg)	Pojemność wodna (dm ³)	Moc cieplna					Moc grzałki (W)	Typ króćca		
							ΔT=60K 90/70/20 °C	ΔT=60K 90/70/25 °C	ΔT=60K 75/65/20 °C	ΔT=60K 75/55/20 °C	ΔT=60K 75/55/25 °C				
AW62/50	620	500	115	450	4,85	2,45	391 (254)	352 (229)	313 (203)	276 (179)	239 (155)	300	L3		
AW78/50	780				6,24	3,15	478 (311)	429 (279)	382 (248)	336 (218)	290 (189)				
AW94/50	940				7,63	3,86	574 (373)	516 (335)	459 (298)	403 (262)	349 (227)				
AW118/50	1180				9,5	4,80	722 (469)	650 (423)	578 (376)	508 (330)	440 (289)	600			
AW134/50	1340				10,9	5,51	823 (535)	740 (481)	658 (428)	578 (376)	500 (325)				
AW150/50	1500				12,29	6,21	923 (600)	829 (539)	738 (480)	648 (421)	561 (365)				
AW94/60*	940	600		115	550	8,65	4,38	661	594	529	465	402		600	L3
AW118/60*	1180					10,76	5,45	835	751	668	587	508			
AW134/60*	1340					12,35	6,25	952	855	761	669	579		900	
AW150/60*	1500					13,94	7,06	1070	961	855	751	650			
AW170/60*	1700					15,92	8,06	1229	1105	983	863	747			
AW94/75*	940	750	115		700	10,2	5,18	736	662	589	518	449	600	L3	
AW118/75*	1180					12,69	6,44	966	868	773	679	588			
AW134/75*	1340					14,57	7,40	1119	1006	895	787	681	900		
AW150/75*	1500					16,46	8,35	1266	1138	1012	890	770			
AW170/75*	1700					18,81	9,55	1464	1316	1170	1028	890			

Legenda:

B-grzejniki dostępne w wersji bocznej.
 Przy zamówieniu grzejnika chromowanego do indeksu dopisać literę "CH" -np. A 49CH.
 Wartości podane w nawiasach dotyczą grzejników chromowanych.
 * grzejniki pod zamówienie

maksymalna temperatura: 95°C
 maksymalne ciśnienie w instalacji:

-robocze 1,0 MPa
 -próbne 1,3 MPa