

Specyfikacja: Star-Z NOVA T

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia maks. H	1,0 m
Q_{min}	
Przepływ maks. Q_{max}	0,4 m³/h
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	2 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	95 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	2 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C
Max. dozwolona twardość całkowita w systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej	3,57 mmol/l (20 °dH)

Materiały

Korpus pompy	Brass
Wirnik	PPE/PS-GF30
Wał	Materiał ceramiczny
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Star-Z NOVA T
Numer EAN	4048482853406
Numer artykułu	4222650
Masa netto ok. m	1 kg
Masa brutto ok. m	1,6 kg
Długość z opakowaniem	170 mm
Wysokość z opakowaniem	103 mm
Szerokość z opakowaniem	158 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie handlowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Moc znamionowa P_2	6,0 W
Prąd znamionowy I_N	0,05 A
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3000 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	5,0 W
Pobór mocy $P_{1 max}$	7,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Stopień ochrony silnika	IP42
Klasa izolacji	F
Dławik przewodu	1 x PG11
Zabezpieczenie silnika	nie

Wymiary montażowe

Gwint	G 1
Przyłącze po stronie ssawnej	G 1
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1
Długość montażowa l_0	138 mm

Specyfikacja ofertowa: Star-Z NOVA T

Ta pompa obiegowa jest przeznaczona tylko do wody użytkowej.

Pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej Wilo-Star-Z NOVA T (wersja pompy bezdławnicowej) do zastosowania w budynku jednorodzinnym.

Pompa do montażu na rurociągu, silnik synchroniczny odporny na prąd przy zablokowaniu z wysokim rozruchowym momentem obrotowym.

Korpus pompy z mosiądzu, wirnik z norylu, wał ceramiczny.

Pobór mocy 6 W.


Seryjnie wyposażone z pokrywą izolacji termicznej, gwint korpusu Rp ½.

Pompa kompletna z zaworem kulowym odcinającym i zaworem zwrotnym z gwintem G1 z zamontowanym przełącznikiem czasowym, kontrolą temperatury oraz funkcją wykrywania i wsparcia termicznego systemu załączenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotła.

Dane eksploatacyjne		Dane silnika	
Przetłaczane medium	Water	Generowanie zakłóceń	EN 61000-6-3
temperatura przetłaczanej cieczy T	2 °C	Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
temperatura otoczenia T	2 °C	Przyłącze sieciowe	1~230 V, 50 Hz
Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar	Pobór mocy $P_{1 \max}$	7,0 W
Max. dozwolona twardość całkowita w systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej	3,57 mmol/l (20 °dH)	Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3000 1/min
		Prąd znamionowy I_N	0,05 A
		Stopień ochrony silnika	IP42
		Dławik przewodu	1 x PG11
Materiały		Wymiary montażowe	
Korpus pompy	Brass	Przyłącze po stronie ssawnej	G 1
Wirnik	PPE/PS-GF30	Przyłącze po stronie tłocznej	G 1
Wał	Materiał ceramiczny	Długość montażowa l_0	138 mm
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany żywicą		
Informacje na temat umiejscowienia zamówień			
Produkt	Wilo		
Nazwa produktu	Star-Z NOVA T		
Masa netto ok. m	1 kg		
Numer artykułu	4222650		

Wymiary i rysunki wymiarowe: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA

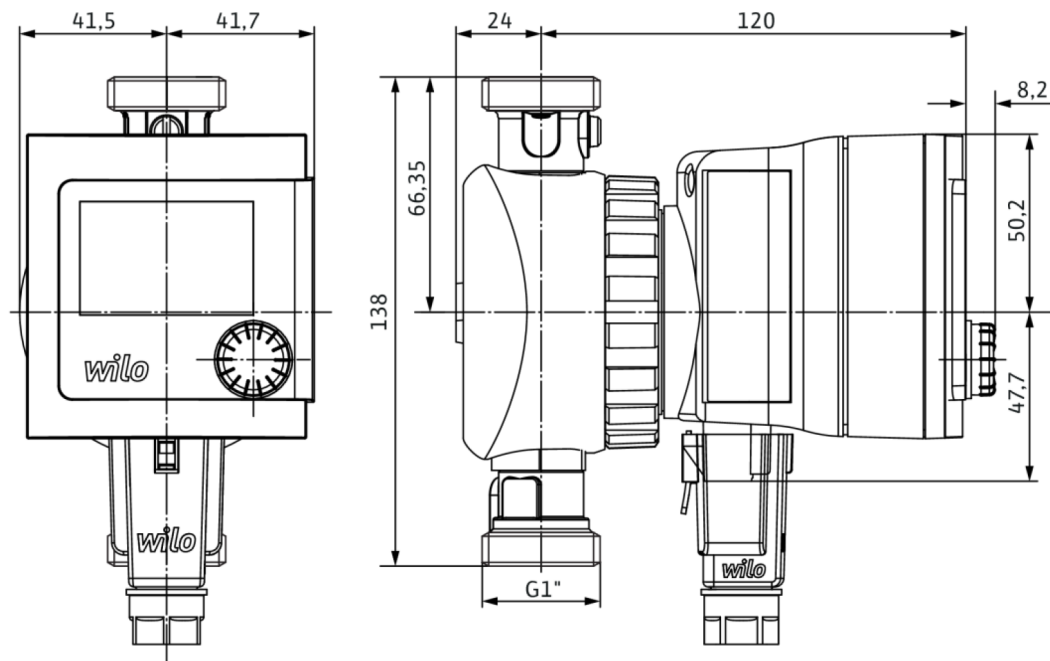

Charakterystyki: Star-Z NOVA T

Wilo-Star-Z NOVA T

