


Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA B

Wilo-Stratos GIGA B



Stratos GIGA B

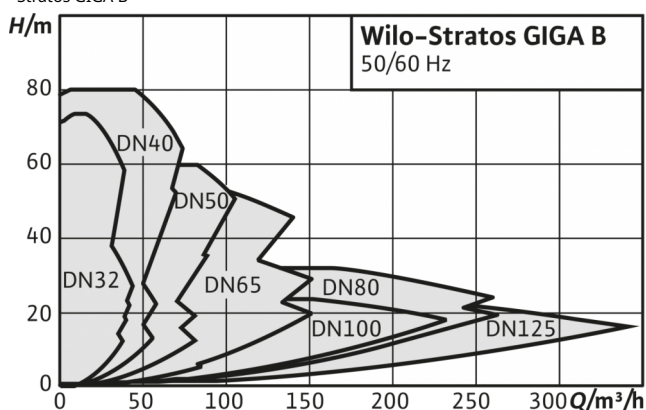

Maksymalna moc i najwyższa sprawność energetyczna.

Wilo-Stratos GIGA B to idealna pompa o najwyższej sprawności do zastosowania w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych w budynkach, w których zachodzi potrzeba tłoczenia znacznych ilości wody na dużą wysokość podnoszenia.

Rodzaj konstrukcji

Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem EC i elektronicznie regulowanym dopasowaniem wydajności, o konstrukcji dławnicowej jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin wodoglikol niezawierających substancji ściernych, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych.

Wyposażenie/funkcja

Tryby pracy

- Δp -c dla stałej różnicy ciśnień
- Δp -v dla zmiennej różnicy ciśnień
- PID-Control
- Tryb sterowania (n = stały)

Poziom obsługi ręcznej

- Zielone pokrętko oraz wyświetlacz

Funkcje ręczne

- Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
- Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
- Ustawianie rodzaju pracy
- Ustawianie WŁ./WYŁ. pompy
- Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
- Potwierdzenie błędu

Zewnętrzne funkcje sterujące

- Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
- Wejście sterujące „Zewnętrzna zamiana pomp” (działa tylko w trybie pracy pompy podwójnej)
- Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0-20 mA do trybu sterowania (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
- Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4-20 mA do trybu sterowania (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
- Wejście analogowe 0-10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia
- Wejście analogowe 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań

- Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
- Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Korzyści

- Innowacyjna pompa o najwyższej sprawności gwarantująca maksymalną sprawność całkowitą przy wymiarach głównych zgodnie z normą EN 733
- Wysokosprawny silnik EC der klasa sprawności energetycznej IES zgodnie z normą IEC 60034-30-2
- Opcjonalne interfejsy do komunikacji za pomocą magistrali poprzez wtykowe IF-Moduły

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos GIGA B

Wypożyczenie/funkcja

Wymiana danych

- Interfejs na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urządzeniami IR-Monitor/IR-Stick
- Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do połączenia z automatyką budynku

Zakres dostawy

- Pompa
- Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład	Wilo-Stratos GIGA B 40/1-51/4,5
Stratos GIGA	Pompa o najwyższej sprawności
B	Konstrukcja blokowa
40	Średnica nominalna DN przyłącza kołnierзовego (w pompie Stratos GIGA B: strona ciśnieniowa) [mm]
1-51	1 = najniższa możliwa do ustawienia wysokość podnoszenia [m] 51 = najwyższa możliwa do ustawienia wysokość podnoszenia [m]
4,5	Moc znamionowa silnika P2 w [kW]
-xx	Wersja: np. R1 - wersja bez czujnika różnicy ciśnień


Dane techniczne

- Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
- Napięcie zasilania 3~480 V ±10%, 50/60 Hz, 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
- Stopień ochrony IP55
- Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Materiały

- Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
- Wirnik: PPS-GF40
- Wał: 1.4122
- Uszczelnienie mechaniczne: AQEGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Rodzina charakterystyk: Wilo-Stratos GIGA B

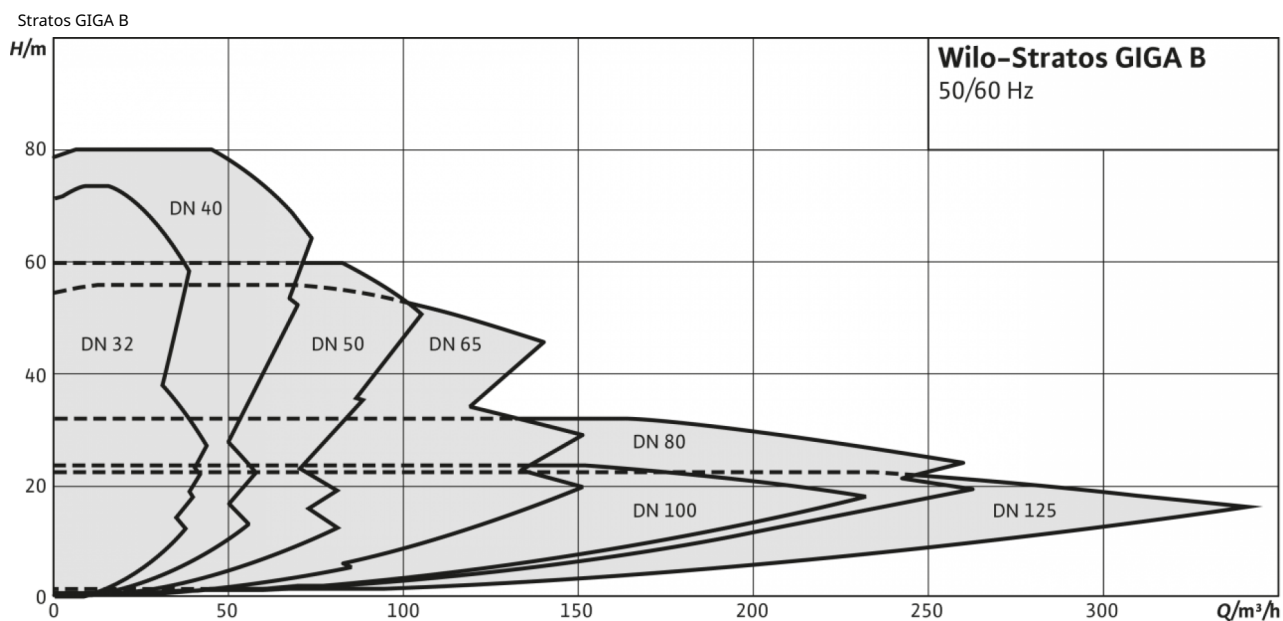

Lista produktów: Wilo-Stratos GIGA B

Nazwa produktu	Numer artykułu
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5	2189098
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8	2189099
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0	2189100
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3	2189101
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6	2189102
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6	2189103
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9	2189104
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2	2189105
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8	2189106
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5	2189107
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8	2189108
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0	2189109
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9	2189110
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2	2189111
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6	2189112
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0	2189113
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3	2189114
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5	2189115
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8	2189116
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0	2189117
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0	2189118
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9	2189119
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0	2189120
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8	2189121
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2	2189122
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9	2189123
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6	2189124
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5	2189125
Stratos GIGA B 32/5-74/11	2196173
Stratos GIGA B 40/4-51/11	2196174
Stratos GIGA B 40/4-58/15	2196175
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5	2196176
Stratos GIGA B 40/6-80/22	2196177
Stratos GIGA B 50/3-42/11	2196178
Stratos GIGA B 50/4-49/15	2196179
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5	2196180
Stratos GIGA B 50/4-60/22	2196181
Stratos GIGA B 65/2-30/11	2196182
Stratos GIGA B 65/3-38/15	2196183
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5	2196184
Stratos GIGA B 65/4-56/22	2196185
Stratos GIGA B 80/2-23/11	2196186
Stratos GIGA B 80/2-27/15	2196187
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5	2196188
Stratos GIGA B 80/3-32/22	2196189
Stratos GIGA B 80/2-25/11	2196190
Stratos GIGA B 100/2-20/11	2196191
Stratos GIGA B 100/2-24/15	2196192
Stratos GIGA B 125/1-15/11	2196195
Stratos GIGA B 125/2-18/15	2196196
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1	2189126
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1	2189127
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1	2189128
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1	2189129
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1	2189130
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1	2189131
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1	2189132
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1	2189133
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1	2189134
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1	2189135
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1	2189136
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1	2189137
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1	2189138
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1	2189139
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1	2189140
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1	2189141
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1	2189142
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1	2189143
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1	2189144
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1	2189145
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1	2189146
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1	2189147
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1	2189148
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1	2189149
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1	2189150
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1	2189151
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1	2189152
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1	2189153
Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1	2196199
Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1	2196200
Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1	2196201
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1	2196202
Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1	2196203
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1	2196204
Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1	2196205
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1	2196206

Lista produktów: Wilo-Stratos GIGA B

Nazwa produktu	Numer artykułu
Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1	2196207
Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1	2196208
Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1	2196209
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1	2196210
Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1	2196211
Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1	2196212
Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1	2196213
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1	2196214
Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1	2196215
Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1	2203282
Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1	2203283
Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1	2203284
Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1	2203287
Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1	2203288
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-S1	2189266
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-S1	2189267
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-S1	2189268
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-S1	2189269
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-S1	2189270
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-S1	2189271
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-S1	2189272
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-S1	2189273
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-S1	2189274
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-S1	2189275
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-S1	2189276
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-S1	2189277
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-S1	2189278
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-S1	2189279
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-S1	2189280
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-S1	2189281
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1	2189282
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-S1	2189283
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-S1	2189284
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-S1	2189285
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-S1	2189286
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-S1	2189287
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-S1	2189288
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-S1	2189289
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-S1	2189290
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-S1	2189291
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-S1	2189292
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-S1	2189293
Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1	2196329
Stratos GIGA B 40/4-51/11-S1	2196330
Stratos GIGA B 40/4-58/15-S1	2196331
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-S1	2196332
Stratos GIGA B 40/6-80/22-S1	2196333
Stratos GIGA B 50/3-42/11-S1	2196334
Stratos GIGA B 50/4-49/15-S1	2196335
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-S1	2196336
Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1	2196337
Stratos GIGA B 65/2-30/11-S1	2196338
Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1	2196339
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-S1	2196340
Stratos GIGA B 65/4-56/22-S1	2196341
Stratos GIGA B 80/2-23/11-S1	2196342
Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1	2196343
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-S1	2196344
Stratos GIGA B 80/3-32/22-S1	2196345
Stratos GIGA B 80/2-25/11-S1	2203273
Stratos GIGA B 100/2-20/11-S1	2203274
Stratos GIGA B 100/2-24/15-S1	2203275
Stratos GIGA B 100/2-29/18,5-S1	2203276
Stratos GIGA B 100/3-33/22-S1	2203277
Stratos GIGA B 125/1-15/11-S1	2203278
Stratos GIGA B 125/2-18/15-S1	2203279
Stratos GIGA B 125/2-22/18,5-S1	2203280
Stratos GIGA B 125/2-25/22-S1	2203281
Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1-S1	2189294
Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1-S1	2189295
Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1-S1	2189296
Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1-S1	2189297
Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1-S1	2189298
Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1-S1	2189299
Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1-S1	2189300
Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1-S1	2189301
Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1-S1	2189302
Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1-S1	2189303
Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1-S1	2189304
Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1-S1	2189305
Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1-S1	2189306
Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1-S1	2189307
Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1-S1	2189308
Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1-S1	2189309
Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1-S1	2189310
Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1-S1	2189311

Lista produktów: Wilo-Stratos GIGA B

Nazwa produktu	Numer artykułu
Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1-S1	2189312
Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1-S1	2189313
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1-S1	2189314
Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1-S1	2189315
Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1-S1	2189316
Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1	2189317
Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1-S1	2189318
Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1-S1	2189319
Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1-S1	2189320
Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1-S1	2189321
Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1-S1	2196355
Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1-S1	2196356
Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1-S1	2196357
Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1-S1	2196358
Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1-S1	2196359
Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1-S1	2196360
Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1-S1	2196361
Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1-S1	2196362
Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1-S1	2196363
Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1-S1	2196364
Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1-S1	2196365
Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1-S1	2196366
Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1	2196367
Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1-S1	2196368
Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1-S1	2196369
Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1-S1	2196370
Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1-S1	2196371
Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1-S1	2203300
Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1-S1	2203301
Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1-S1	2203302
Stratos GIGA B 100/2-29/18,5-R1-S1	2203303
Stratos GIGA B 100/3-33/22-R1-S1	2203304
Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1-S1	2203305
Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1-S1	2203306
Stratos GIGA B 125/2-25/22-R1-S1	2203308

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-51/4,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4750,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-51/4,5
Numer EAN	4048482778242
Numer artykułu	2189098
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	53,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-45/3,8

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-45/3,8
Numer EAN	4048482778259
Numer artykułu	2189099
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-38/3,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-38/3,0
Numer EAN	4048482778266
Numer artykułu	2189100
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,3

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	3,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,3
Numer EAN	4048482778273
Numer artykułu	2189101
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,6

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,60 kW
Prąd znamionowy I_N	2,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,6
Numer EAN	4048482778280
Numer artykułu	2189102
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,6

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,60 kW
Prąd znamionowy I_N	5,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,6
Numer EAN	4048482778297
Numer artykułu	2189103
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,9

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	3,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,9
Numer EAN	4048482778303
Numer artykułu	2189104
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-19/1,2

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-19/1,2
Numer EAN	4048482778310
Numer artykułu	2189105
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-13/0,8

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,80 kW
Prąd znamionowy I_N	1,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	900,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-13/0,8
Numer EAN	4048482778327
Numer artykułu	2189106
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-48/4,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5010,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-48/4,5
Numer EAN	4048482778334
Numer artykułu	2189107
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-41/3,8

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3920,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-41/3,8
Numer EAN	4048482778341
Numer artykułu	2189108
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-35/3,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-35/3,0
Numer EAN	4048482778358
Numer artykułu	2189109
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-17/1,9

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	2,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-17/1,9
Numer EAN	4048482778365
Numer artykułu	2189110
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-12/1,2

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-12/1,2
Numer EAN	4048482778372
Numer artykułu	2189111
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-8/0,6

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,60 kW
Prąd znamionowy I_N	1,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy P_{1max}	680,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-8/0,6
Numer EAN	4048482778389
Numer artykułu	2189112
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-27/3,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-27/3,0
Numer EAN	4048482778396
Numer artykułu	2189113
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	4,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-21/2,3
Numer EAN	4048482778402
Numer artykułu	2189114
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-44/4,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	9,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4930 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4930 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5360,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-44/4,5
Numer EAN	4048482778419
Numer artykułu	2189115
Masa netto ok. m	51 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-38/3,8

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy P_{1max}	4400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-38/3,8
Numer EAN	4048482778426
Numer artykułu	2189116
Masa netto ok. m	42 kg
Masa brutto ok. m	49,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-33/3,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3620,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-33/3,0
Numer EAN	4048482778433
Numer artykułu	2189117
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-22/3,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3820,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-22/3,0
Numer EAN	4048482778440
Numer artykułu	2189118
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-18/1,9

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2450,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-18/1,9
Numer EAN	4048482778457
Numer artykułu	2189119
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-37/5,0

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,00 kW
Prąd znamionowy I_N	9,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-37/5,0
Numer EAN	4048482778464
Numer artykułu	2189120
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-32/3,8

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy P_{1max}	4430,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-32/3,8
Numer EAN	4048482778471
Numer artykułu	2189121
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-18/3,2

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,20 kW
Prąd znamionowy I_N	7,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4020,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-18/3,2
Numer EAN	4048482778488
Numer artykułu	2189122
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-13/1,9

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2520,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-13/1,9
Numer EAN	4048482778495
Numer artykułu	2189123
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-32/5,6

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,60 kW
Prąd znamionowy I_N	10,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3800 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	6670,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-32/5,6
Numer EAN	4048482778501
Numer artykułu	2189124
Masa netto ok. m	70 kg
Masa brutto ok. m	77,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-27/4,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5310,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-27/4,5
Numer EAN	4048482778518
Numer artykułu	2189125
Masa netto ok. m	66 kg
Masa brutto ok. m	73,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/5-74/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/5-74/11
Numer EAN	4048482853550
Numer artykułu	2196173
Masa netto ok. m	133 kg
Masa brutto ok. m	156,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-51/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-51/11
Numer EAN	4048482853567
Numer artykułu	2196174
Masa netto ok. m	136 kg
Masa brutto ok. m	159,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-58/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-58/15
Numer EAN	4048482853574
Numer artykułu	2196175
Masa netto ok. m	147 kg
Masa brutto ok. m	170,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/5-70/18,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/5-70/18,5
Numer EAN	4048482853581
Numer artykułu	2196176
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/6-80/22

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/6-80/22
Numer EAN	4048482853598
Numer artykułu	2196177
Masa netto ok. m	170 kg
Masa brutto ok. m	193,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/3-42/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/3-42/11
Numer EAN	4048482853604
Numer artykułu	2196178
Masa netto ok. m	121 kg
Masa brutto ok. m	144,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-49/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-49/15
Numer EAN	4048482853710
Numer artykułu	2196179
Masa netto ok. m	148 kg
Masa brutto ok. m	171,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-55/18,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-55/18,5
Numer EAN	4048482853727
Numer artykułu	2196180
Masa netto ok. m	153 kg
Masa brutto ok. m	176,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-60/22

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-60/22
Numer EAN	4048482853734
Numer artykułu	2196181
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/2-30/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/2-30/11
Numer EAN	4048482853741
Numer artykułu	2196182
Masa netto ok. m	127 kg
Masa brutto ok. m	150,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/3-38/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/3-38/15
Numer EAN	4048482853758
Numer artykułu	2196183
Masa netto ok. m	137 kg
Masa brutto ok. m	160,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-50/18,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-50/18,5
Numer EAN	4048482853765
Numer artykułu	2196184
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-56/22

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-56/22
Numer EAN	4048482853772
Numer artykułu	2196185
Masa netto ok. m	168 kg
Masa brutto ok. m	191,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-23/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-23/11
Numer EAN	4048482853789
Numer artykułu	2196186
Masa netto ok. m	142 kg
Masa brutto ok. m	165,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-27/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-27/15
Numer EAN	4048482853857
Numer artykułu	2196187
Masa netto ok. m	152 kg
Masa brutto ok. m	175,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-29/18,5

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-29/18,5
Numer EAN	4048482853864
Numer artykułu	2196188
Masa netto ok. m	157 kg
Masa brutto ok. m	180,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/3-32/22

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/3-32/22
Numer EAN	4048482853871
Numer artykułu	2196189
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-25/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-25/11
Numer EAN	4048482915050
Numer artykułu	2196190
Masa netto ok. m	212 kg
Masa brutto ok. m	235,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	745 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-20/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-20/11
Numer EAN	4048482934150
Numer artykułu	2196191
Masa netto ok. m	226 kg
Masa brutto ok. m	249,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-24/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-24/15
Numer EAN	4048482915067
Numer artykułu	2196192
Masa netto ok. m	234 kg
Masa brutto ok. m	257,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/1-15/11

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/1-15/11
Numer EAN	4048482915098
Numer artykułu	2196195
Masa netto ok. m	241 kg
Masa brutto ok. m	264,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	778 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-18/15

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-18/15
Numer EAN	4048482915104
Numer artykułu	2196196
Masa netto ok. m	278 kg
Masa brutto ok. m	301,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	796 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4750,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1
Numer EAN	4048482778525
Numer artykułu	2189126
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	53,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1
Numer EAN	4048482778532
Numer artykułu	2189127
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1
Numer EAN	4048482778549
Numer artykułu	2189128
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	3,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1
Numer EAN	4048482778556
Numer artykułu	2189129
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,60 kW
Prąd znamionowy I_N	2,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1
Numer EAN	4048482778563
Numer artykułu	2189130
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,60 kW
Prąd znamionowy I_N	5,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1
Numer EAN	4048482778570
Numer artykułu	2189131
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	3,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1
Numer EAN	4048482778587
Numer artykułu	2189132
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1
Numer EAN	4048482778594
Numer artykułu	2189133
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,80 kW
Prąd znamionowy I_N	1,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	900,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1
Numer EAN	4048482778600
Numer artykułu	2189134
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5010,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1
Numer EAN	4048482778617
Numer artykułu	2189135
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3920,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1
Numer EAN	4048482778624
Numer artykułu	2189136
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1
Numer EAN	4048482778631
Numer artykułu	2189137
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	2,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1
Numer EAN	4048482778648
Numer artykułu	2189138
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1
Numer EAN	4048482778655
Numer artykułu	2189139
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,60 kW
Prąd znamionowy I_N	1,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	680,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1
Numer EAN	4048482778662
Numer artykułu	2189140
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1
Numer EAN	4048482778679
Numer artykułu	2189141
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	4,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1
Numer EAN	4048482778686
Numer artykułu	2189142
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	9,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4930 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4930 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5360,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1
Numer EAN	4048482778693
Numer artykułu	2189143
Masa netto ok. m	51 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1
Numer EAN	4048482778709
Numer artykułu	2189144
Masa netto ok. m	42 kg
Masa brutto ok. m	49,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3620,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1
Numer EAN	4048482778716
Numer artykułu	2189145
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3820,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1
Numer EAN	4048482778723
Numer artykułu	2189146
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2450,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1
Numer EAN	4048482778730
Numer artykułu	2189147
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,00 kW
Prąd znamionowy I_N	9,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1
Numer EAN	4048482778747
Numer artykułu	2189148
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4430,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1
Numer EAN	4048482778754
Numer artykułu	2189149
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,20 kW
Prąd znamionowy I_N	7,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4020,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1
Numer EAN	4048482778761
Numer artykułu	2189150
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2520,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1
Numer EAN	4048482778778
Numer artykułu	2189151
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,60 kW
Prąd znamionowy I_N	10,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3800 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	6670,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1
Numer EAN	4048482778785
Numer artykułu	2189152
Masa netto ok. m	70 kg
Masa brutto ok. m	77,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5310,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1
Numer EAN	4048482778792
Numer artykułu	2189153
Masa netto ok. m	66 kg
Masa brutto ok. m	73,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1
Numer EAN	4048482856421
Numer artykułu	2196199
Masa netto ok. m	133 kg
Masa brutto ok. m	156,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1
Numer EAN	4048482856438
Numer artykułu	2196200
Masa netto ok. m	136 kg
Masa brutto ok. m	159,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1
Numer EAN	4048482856445
Numer artykułu	2196201
Masa netto ok. m	147 kg
Masa brutto ok. m	170,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1
Numer EAN	4048482856452
Numer artykułu	2196202
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1
Numer EAN	4048482856469
Numer artykułu	2196203
Masa netto ok. m	170 kg
Masa brutto ok. m	193,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1
Numer EAN	4048482856476
Numer artykułu	2196204
Masa netto ok. m	121 kg
Masa brutto ok. m	144,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1
Numer EAN	4048482856483
Numer artykułu	2196205
Masa netto ok. m	148 kg
Masa brutto ok. m	171,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1
Numer EAN	4048482856490
Numer artykułu	2196206
Masa netto ok. m	153 kg
Masa brutto ok. m	176,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1
Numer EAN	4048482856506
Numer artykułu	2196207
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1
Numer EAN	4048482856612
Numer artykułu	2196208
Masa netto ok. m	127 kg
Masa brutto ok. m	150,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1
Numer EAN	4048482856629
Numer artykułu	2196209
Masa netto ok. m	137 kg
Masa brutto ok. m	160,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1
Numer EAN	4048482856643
Numer artykułu	2196210
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1
Numer EAN	4048482856650
Numer artykułu	2196211
Masa netto ok. m	168 kg
Masa brutto ok. m	191,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1
Numer EAN	4048482856674
Numer artykułu	2196212
Masa netto ok. m	142 kg
Masa brutto ok. m	165,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1

Dane hydrauliczne		Dane silnika	
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4	Przyłącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar	Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C	Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C	Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C	Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C	Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C	Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
		Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
		Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
		Klasa izolacji	F
		Stopień ochrony silnika	IP55
		Zabezpieczenie silnika	
Materiały		Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)	
Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną	Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Wirnik	Cast iron	Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Wał	Stal nierdzewna	Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Uszczelnienie wału	AQ1EGG	Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak
Wymiary montażowe		Informacje na temat umiejscowienia zamówień	
Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100	Produkt	Wilo
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80	Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1
		Numer EAN	4048482856681
		Numer artykułu	2196213
		Masa netto ok. m	152 kg
		Masa brutto ok. m	175,0 kg
		Długość z opakowaniem	1200 mm
		Wysokość z opakowaniem	722 mm
		Szerokość z opakowaniem	800 mm
		Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
		Rodzaj opakowania	Europaleta
		Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1
Numer EAN	4048482856698
Numer artykułu	2196214
Masa netto ok. m	157 kg
Masa brutto ok. m	180,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1
Numer EAN	4048482856704
Numer artykułu	2196215
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1
Numer EAN	4048482915135
Numer artykułu	2203282
Masa netto ok. m	212 kg
Masa brutto ok. m	235,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	745 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1
Numer EAN	4048482915142
Numer artykułu	2203283
Masa netto ok. m	226 kg
Masa brutto ok. m	249,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1
Numer EAN	4048482915159
Numer artykułu	2203284
Masa netto ok. m	234 kg
Masa brutto ok. m	257,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1
Numer EAN	4048482913797
Numer artykułu	2203287
Masa netto ok. m	241 kg
Masa brutto ok. m	264,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	778 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1
Numer EAN	4048482913803
Numer artykułu	2203288
Masa netto ok. m	278 kg
Masa brutto ok. m	301,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	796 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4750,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-S1
Numer EAN	4048482778808
Numer artykułu	2189266
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	53,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-S1
Numer EAN	4048482778815
Numer artykułu	2189267
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-S1
Numer EAN	4048482778822
Numer artykułu	2189268
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	3,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-S1
Numer EAN	4048482778839
Numer artykułu	2189269
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,60 kW
Prąd znamionowy I_N	2,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-S1
Numer EAN	4048482778846
Numer artykułu	2189270
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,60 kW
Prąd znamionowy I_N	5,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-S1
Numer EAN	4048482778853
Numer artykułu	2189271
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	3,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-S1
Numer EAN	4048482778860
Numer artykułu	2189272
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-S1
Numer EAN	4048482778877
Numer artykułu	2189273
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,80 kW
Prąd znamionowy I_N	1,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	900,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-S1
Numer EAN	4048482778884
Numer artykułu	2189274
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5010,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-S1
Numer EAN	4048482778891
Numer artykułu	2189275
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3920,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-S1
Numer EAN	4048482778907
Numer artykułu	2189276
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-S1
Numer EAN	4048482778914
Numer artykułu	2189277
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	2,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-S1
Numer EAN	4048482778921
Numer artykułu	2189278
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-S1
Numer EAN	4048482778938
Numer artykułu	2189279
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,60 kW
Prąd znamionowy I_N	1,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	680,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-S1
Numer EAN	4048482778945
Numer artykułu	2189280
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-S1
Numer EAN	4048482778952
Numer artykułu	2189281
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	4,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1
Numer EAN	4048482778969
Numer artykułu	2189282
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	9,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4930 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4930 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5360,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-S1
Numer EAN	4048482778976
Numer artykułu	2189283
Masa netto ok. m	51 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-S1
Numer EAN	4048482778983
Numer artykułu	2189284
Masa netto ok. m	42 kg
Masa brutto ok. m	49,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3620,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-S1
Numer EAN	4048482778990
Numer artykułu	2189285
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3820,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-S1
Numer EAN	4048482779003
Numer artykułu	2189286
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2450,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-S1
Numer EAN	4048482779010
Numer artykułu	2189287
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,00 kW
Prąd znamionowy I_N	9,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-S1
Numer EAN	4048482779027
Numer artykułu	2189288
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4430,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-S1
Numer EAN	4048482779034
Numer artykułu	2189289
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,20 kW
Prąd znamionowy I_N	7,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4020,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-S1
Numer EAN	4048482779041
Numer artykułu	2189290
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2520,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-S1
Numer EAN	4048482779058
Numer artykułu	2189291
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,60 kW
Prąd znamionowy I_N	10,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3800 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	6670,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-S1
Numer EAN	4048482779065
Numer artykułu	2189292
Masa netto ok. m	70 kg
Masa brutto ok. m	77,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5310,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-S1
Numer EAN	4048482779072
Numer artykułu	2189293
Masa netto ok. m	66 kg
Masa brutto ok. m	73,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1
Numer EAN	4048482856711
Numer artykułu	2196329
Masa netto ok. m	133 kg
Masa brutto ok. m	156,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-51/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-51/11-S1
Numer EAN	4048482856728
Numer artykułu	2196330
Masa netto ok. m	136 kg
Masa brutto ok. m	159,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-58/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-58/15-S1
Numer EAN	4048482856735
Numer artykułu	2196331
Masa netto ok. m	147 kg
Masa brutto ok. m	170,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-S1
Numer EAN	4048482856742
Numer artykułu	2196332
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/6-80/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/6-80/22-S1
Numer EAN	4048482856759
Numer artykułu	2196333
Masa netto ok. m	170 kg
Masa brutto ok. m	193,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/3-42/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/3-42/11-S1
Numer EAN	4048482856766
Numer artykułu	2196334
Masa netto ok. m	121 kg
Masa brutto ok. m	144,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-49/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-49/15-S1
Numer EAN	4048482856773
Numer artykułu	2196335
Masa netto ok. m	148 kg
Masa brutto ok. m	171,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-S1
Numer EAN	4048482856780
Numer artykułu	2196336
Masa netto ok. m	153 kg
Masa brutto ok. m	176,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-60/22-S1
Numer EAN	4048482856797
Numer artykułu	2196337
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/2-30/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/2-30/11-S1
Numer EAN	4048482856803
Numer artykułu	2196338
Masa netto ok. m	127 kg
Masa brutto ok. m	150,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1
Numer EAN	4048482856810
Numer artykułu	2196339
Masa netto ok. m	137 kg
Masa brutto ok. m	160,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-S1
Numer EAN	4048482856827
Numer artykułu	2196340
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-56/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-56/22-S1
Numer EAN	4048482856834
Numer artykułu	2196341
Masa netto ok. m	168 kg
Masa brutto ok. m	191,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-23/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-23/11-S1
Numer EAN	4048482856841
Numer artykułu	2196342
Masa netto ok. m	142 kg
Masa brutto ok. m	165,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-27/15-S1
Numer EAN	4048482856858
Numer artykułu	2196343
Masa netto ok. m	152 kg
Masa brutto ok. m	175,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-S1
Numer EAN	4048482856865
Numer artykułu	2196344
Masa netto ok. m	157 kg
Masa brutto ok. m	180,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/3-32/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/3-32/22-S1
Numer EAN	4048482856872
Numer artykułu	2196345
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-25/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-25/11-S1
Numer EAN	4048482915234
Numer artykułu	2203273
Masa netto ok. m	212 kg
Masa brutto ok. m	235,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	745 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-20/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-20/11-S1
Numer EAN	4048482915241
Numer artykułu	2203274
Masa netto ok. m	226 kg
Masa brutto ok. m	249,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-24/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-24/15-S1
Numer EAN	4048482915258
Numer artykułu	2203275
Masa netto ok. m	234 kg
Masa brutto ok. m	257,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-29/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-29/18,5-S1
Numer EAN	4048482915265
Numer artykułu	2203276
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/3-33/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/3-33/22-S1
Numer EAN	4048482915272
Numer artykułu	2203277
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/1-15/11-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 150
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/1-15/11-S1
Numer EAN	4048482915289
Numer artykułu	2203278
Masa netto ok. m	241 kg
Masa brutto ok. m	264,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	778 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-18/15-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-18/15-S1
Numer EAN	4048482915296
Numer artykułu	2203279
Masa netto ok. m	278 kg
Masa brutto ok. m	301,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	796 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-22/18,5-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-22/18,5-S1
Numer EAN	4048482915302
Numer artykułu	2203280
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-25/22-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-25/22-S1
Numer EAN	4048482915319
Numer artykułu	2203281
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4750,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-51/4,5-R1-S1
Numer EAN	4048482779089
Numer artykułu	2189294
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	53,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy P_{1max}	4130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-45/3,8-R1-S1
Numer EAN	4048482779096
Numer artykułu	2189295
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-38/3,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779102
Numer artykułu	2189296
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	3,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,3-R1-S1
Numer EAN	4048482779119
Numer artykułu	2189297
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,60 kW
Prąd znamionowy I_N	2,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanka woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,6-R1-S1
Numer EAN	4048482779126
Numer artykułu	2189298
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,60 kW
Prąd znamionowy I_N	5,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-32/2,6-R1-S1
Numer EAN	4048482779133
Numer artykułu	2189299
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	3,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-25/1,9-R1-S1
Numer EAN	4048482779140
Numer artykułu	2189300
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanka woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-19/1,2-R1-S1
Numer EAN	4048482779157
Numer artykułu	2189301
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,80 kW
Prąd znamionowy I_N	1,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	900,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-13/0,8-R1-S1
Numer EAN	4048482779164
Numer artykułu	2189302
Masa netto ok. m	38 kg
Masa brutto ok. m	45,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	465 mm
Szerokość z opakowaniem	395 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy P_{1max}	5010,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-48/4,5-R1-S1
Numer EAN	4048482779171
Numer artykułu	2189303
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3920,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-41/3,8-R1-S1
Numer EAN	4048482779188
Numer artykułu	2189304
Masa netto ok. m	40 kg
Masa brutto ok. m	47,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	5,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/1-35/3,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779195
Numer artykułu	2189305
Masa netto ok. m	39 kg
Masa brutto ok. m	46,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	2,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-17/1,9-R1-S1
Numer EAN	4048482779201
Numer artykułu	2189306
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,20 kW
Prąd znamionowy I_N	2,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	1270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-12/1,2-R1-S1
Numer EAN	4048482779218
Numer artykułu	2189307
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	0,60 kW
Prąd znamionowy I_N	1,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2180 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2180 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	680,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-8/0,6-R1-S1
Numer EAN	4048482779225
Numer artykułu	2189308
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-27/3,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779232
Numer artykułu	2189309
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	2,30 kW
Prąd znamionowy I_N	4,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-R1-S1
Numer EAN	4048482779249
Numer artykułu	2189310
Masa netto ok. m	43 kg
Masa brutto ok. m	50,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	9,10 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4930 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4930 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5360,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-44/4,5-R1-S1
Numer EAN	4048482779256
Numer artykułu	2189311
Masa netto ok. m	51 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kateforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4600 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4600 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-38/3,8-R1-S1
Numer EAN	4048482779263
Numer artykułu	2189312
Masa netto ok. m	42 kg
Masa brutto ok. m	49,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	4620 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4620 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3620,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/1-33/3,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779270
Numer artykułu	2189313
Masa netto ok. m	41 kg
Masa brutto ok. m	48,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,00 kW
Prąd znamionowy I_N	6,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	3820,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779287
Numer artykułu	2189314
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,60 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3100 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3100 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2450,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/1-18/1,9-R1-S1
Numer EAN	4048482779294
Numer artykułu	2189315
Masa netto ok. m	50 kg
Masa brutto ok. m	57,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,00 kW
Prąd znamionowy I_N	9,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-37/5,0-R1-S1
Numer EAN	4048482779300
Numer artykułu	2189316
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,80 kW
Prąd znamionowy I_N	7,90 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4430,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/1-32/3,8-R1-S1
Numer EAN	4048482779317
Numer artykułu	2189317
Masa netto ok. m	56 kg
Masa brutto ok. m	63,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	3,20 kW
Prąd znamionowy I_N	7,00 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	4020,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-18/3,2-R1-S1
Numer EAN	4048482779324
Numer artykułu	2189318
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	1,90 kW
Prąd znamionowy I_N	4,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2300 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2300 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	2520,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-13/1,9-R1-S1
Numer EAN	4048482779331
Numer artykułu	2189319
Masa netto ok. m	62 kg
Masa brutto ok. m	69,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	5,60 kW
Prąd znamionowy I_N	10,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3800 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	6670,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-32/5,6-R1-S1
Numer EAN	4048482779348
Numer artykułu	2189320
Masa netto ok. m	70 kg
Masa brutto ok. m	77,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.7
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	0 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG
Latarnia	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	4,50 kW
Prąd znamionowy I_N	8,80 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	3750 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	5310,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/1-27/4,5-R1-S1
Numer EAN	4048482779355
Numer artykułu	2189321
Masa netto ok. m	66 kg
Masa brutto ok. m	73,0 kg
Długość z opakowaniem	795 mm
Wysokość z opakowaniem	615 mm
Szerokość z opakowaniem	515 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 32/5-74/11-R1-S1
Numer EAN	4048482856889
Numer artykułu	2196355
Masa netto ok. m	133 kg
Masa brutto ok. m	156,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-51/11-R1-S1
Numer EAN	4048482856896
Numer artykułu	2196356
Masa netto ok. m	136 kg
Masa brutto ok. m	159,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/4-58/15-R1-S1
Numer EAN	4048482856902
Numer artykułu	2196357
Masa netto ok. m	147 kg
Masa brutto ok. m	170,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	707 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/5-70/18,5-R1-S1
Numer EAN	4048482856919
Numer artykułu	2196358
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 40/6-80/22-R1-S1
Numer EAN	4048482856926
Numer artykułu	2196359
Masa netto ok. m	170 kg
Masa brutto ok. m	193,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	712 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/3-42/11-R1-S1
Numer EAN	4048482856933
Numer artykułu	2196360
Masa netto ok. m	121 kg
Masa brutto ok. m	144,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-49/15-R1-S1
Numer EAN	4048482856940
Numer artykułu	2196361
Masa netto ok. m	148 kg
Masa brutto ok. m	171,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-55/18,5-R1-S1
Numer EAN	4048482856957
Numer artykułu	2196362
Masa netto ok. m	153 kg
Masa brutto ok. m	176,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 50/4-60/22-R1-S1
Numer EAN	4048482856964
Numer artykułu	2196363
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/2-30/11-R1-S1
Numer EAN	4048482856971
Numer artykułu	2196364
Masa netto ok. m	127 kg
Masa brutto ok. m	150,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/3-38/15-R1-S1
Numer EAN	4048482856988
Numer artykułu	2196365
Masa netto ok. m	137 kg
Masa brutto ok. m	160,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-50/18,5-R1-S1
Numer EAN	4048482856995
Numer artykułu	2196366
Masa netto ok. m	159 kg
Masa brutto ok. m	182,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 65/4-56/22-R1-S1
Numer EAN	4048482857008
Numer artykułu	2196367
Masa netto ok. m	168 kg
Masa brutto ok. m	191,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	711 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	18,50 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	11000,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-23/11-R1-S1
Numer EAN	4048482857015
Numer artykułu	2196368
Masa netto ok. m	142 kg
Masa brutto ok. m	165,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	25,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	16400,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-27/15-R1-S1
Numer EAN	4048482857022
Numer artykułu	2196369
Masa netto ok. m	152 kg
Masa brutto ok. m	175,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-29/18,5-R1-S1
Numer EAN	4048482857039
Numer artykułu	2196370
Masa netto ok. m	157 kg
Masa brutto ok. m	180,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/3-32/22-R1-S1
Numer EAN	4048482857046
Numer artykułu	2196371
Masa netto ok. m	163 kg
Masa brutto ok. m	186,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	722 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 80/2-25/11-R1-S1
Numer EAN	4048482915326
Numer artykułu	2203300
Masa netto ok. m	212 kg
Masa brutto ok. m	235,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	745 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-20/11-R1-S1
Numer EAN	4048482915357
Numer artykułu	2203301
Masa netto ok. m	226 kg
Masa brutto ok. m	249,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 125
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3~380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/2-24/15-R1-S1
Numer EAN	4048482915364
Numer artykułu	2203302
Masa netto ok. m	234 kg
Masa brutto ok. m	257,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	765 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/2-29/18,5-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B
Numer EAN	100/2-29/18,5-R1-S1
Numer artykułu	4048482915371
Właściwość opakowania	2203303
Rodzaj opakowania	Opakowanie transportowe
Minimalna ilość zamówienia	Europaleta
	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	18,50 kW
Prąd znamionowy I_N	33,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	19200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 100/3-33/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 100/3-33/22-R1-S1
Numer EAN	4048482915388
Numer artykułu	2203304
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	11,00 kW
Prąd znamionowy I_N	20,40 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	12700,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/1-15/11-R1-S1
Numer EAN	4048482915401
Numer artykułu	2203305
Masa netto ok. m	241 kg
Masa brutto ok. m	264,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	778 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 150
Przylącze po stronie tłocznej	DN 125

Dane silnika

Przylącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	15,00 kW
Prąd znamionowy I_N	28,30 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	1480 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	1480 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	15500,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczalne ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-18/15-R1-S1
Numer EAN	4048482915418
Numer artykułu	2203306
Masa netto ok. m	278 kg
Masa brutto ok. m	301,0 kg
Długość z opakowaniem	1200 mm
Wysokość z opakowaniem	796 mm
Szerokość z opakowaniem	800 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Specyfikacja: Stratos GIGA B 125/2-25/22-R1-S1

Dane hydrauliczne

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)	0.4
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Note on dimensioning	16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	-20 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	140 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	0 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Materiały

Wirnik	Cast iron
Wał	Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału	AQ1EGG

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos GIGA B 125/2-25/22-R1-S1
Numer EAN	4048482915470
Numer artykułu	2203308
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Europaleta
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3-380 V, 50/60 Hz
Klasa sprawności energetycznej silnika	IE5
Znamionowa moc silnika P_2	22,00 kW
Prąd znamionowy I_N	38,70 A
Znamionowa prędkość obrotowa n	2900 1/min
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2900 1/min
Pobór mocy $P_{1 max}$	23200,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony silnika	IP55
Zabezpieczenie silnika	

Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)

Woda grzewcza (według VDI 2035)	tak
Olejowy nośnik ciepła	Wersja specjalna za dopłatą
Woda chłodząca i woda lodowa	tak
Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)	tak