


Opis typoszeregu: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO



Wilo-Stratos MAXO

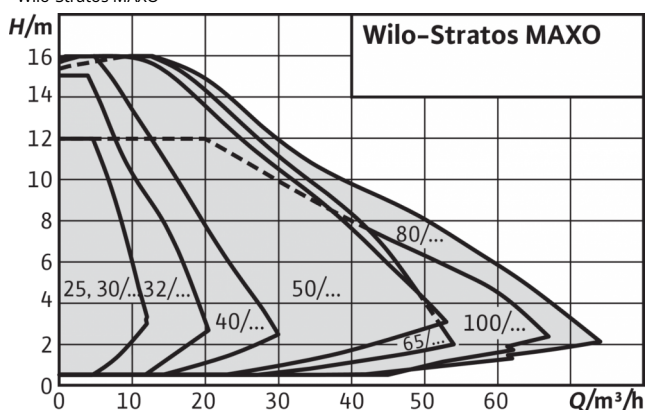

Inteligentna pompa do zastosowania w obiektach komercyjnych, wyposażonych w system zarządzania budynkiem.

Wilo-Stratos MAXO dzięki zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom oszczędzania energii wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności energetycznej produktów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym produktom zastosowania wody użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak łatwa, jak nigdy wcześniej.

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

- Element grzejny
- Ogrzewanie podłogowe
- Ogrzewanie stropowe
- Nagrzewnica powietrza
- Sprzęgło hydrauliczne
- wymiennik ciepła

Chłodzenie

- Chłodzenie stropowe
- Chłodzenie podłogowe
- Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
- Sprzęgło hydrauliczne
- wymiennik ciepła

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

- Automatyczne przełączanie

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Korzyści

- Różne opcje do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
- Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętelem techniki zielonego pokrętła.
- Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).
- Optymalna wydajność systemu dzięki nowym i innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, takim jak Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT-const.
- Najnowocześniejsze interfejsy komunikacyjne (np. Bluetooth) umożliwiają podłączenie do końcowych urządzeń mobilnych i bezpośrednie włączenie pomp w sieć dzięki Wilo Net do sterowania pompami wielofunkcyjnymi.
- Najwyższy poziom komfortu podczas podłączenia zasilania elektrycznego dzięki przejrzystej i obszernej komorze zacisków oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos MAXO

Wypożyczenie/funkcja

Rodzaje regulacji

- Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
- $\Delta p-c$ dla stałej różnicy ciśnień
- $\Delta p-v$ dla zmiennej różnicy ciśnień
- Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
- T-const. do regulacji temperatury stałej
- ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
- Stała Q do regulacji stałego przepływu
- Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
- Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Zakres dostawy

- Pompa
- Zoptymalizowany Wilo-Konektor
- 2x dławiki przewodu M16 x 1,5
- Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
- Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
- Izolacja termiczna
- Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:	Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXO	Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie
30/	Średnica nominalna przyłącza
0,5-12	Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

- Dopuszczalny zakres temperatury: od -10 °C do +110 °C
- Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
- Stopień ochrony IPX4D
- Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1 do DN 100
- Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
- Klasa izolacji: F
- Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)
- Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)


Materialy

- Korpus pompy: Żeliwo szare z powłoką kateforetyczną (KTL)
- Izolacja termiczna: Polipropylen
- Wał: Stal nierdzewna
- Łożysko: Węgiel spiekany
- Wirnik: Tworzywo sztuczne

Opis/budowa

- Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC oraz z wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
- Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza
- Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym
- Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CIF systemu automatyki budynku
- Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych

Rodzina charakterystyk: Wilo-Stratos MAXO

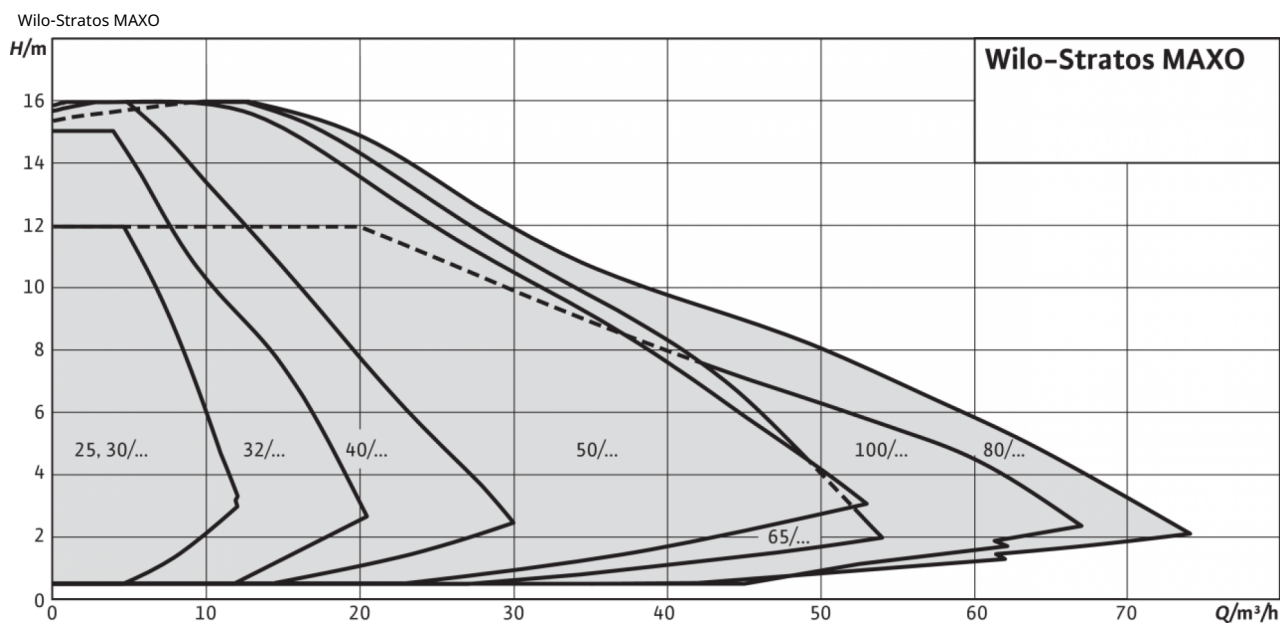

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przyłącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze PN	Przyłącze pompy	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	12,0 m	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0 m³/h	4,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0 m³/h	6,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	9,8 m³/h	8,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	10,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	11,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0 m³/h	12,0 m	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186265
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	15,2 m³/h	10,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	16,5 m³/h	11,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	20,5 m³/h	15,0 m	10 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	15,5 m³/h	4,0 m	10 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,19	21,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	30,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,18	22,0 m³/h	6,0 m	10 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	24,0 m³/h	8,0 m	10 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	33,0 m³/h	9,0 m	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	34,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	1-230 V, 50/60 Hz	0,17	47,0 m³/h	14,0 m	10 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2164590

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przyłącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze PN	Przyłącze pompy	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	53,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2164591
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	35,0 m³/h	6,0 m	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164592
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	41,0 m³/h	9,0 m	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	46,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2164594
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	54,0 m³/h	16,0 m	10 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	6 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	10 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164599
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	6 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	10 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	6 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	10 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	15,2 m³/h	10,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	16,5 m³/h	11,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	20,5 m³/h	15,0 m	16 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	15,5 m³/h	4,0 m	16 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	21,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	30,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	22,0 m³/h	6,0 m	16 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	24,0 m³/h	8,0 m	16 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	33,0 m³/h	9,0 m	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	34,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,0 m³/h	14,0 m	16 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	53,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2186279
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	35,0 m³/h	6,0 m	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	41,0 m³/h	9,0 m	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186281
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	46,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	54,0 m³/h	16,0 m	16 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	16 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	74,0 m³/h	15,9 m	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	62,0 m³/h	7,0 m	16 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	67,0 m³/h	12,0 m	16 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2186288

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	7,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
Numer EAN	4048482699189
Numer artykułu	2164567
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	69,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	80,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10
Numer EAN	4048482699363
Numer artykułu	2164568
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	114,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	135,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1½
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
Numer EAN	4048482699370
Numer artykułu	2164569
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
Numer EAN	4048482699387
Numer artykułu	2164570
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	234,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	275,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1½
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10
Numer EAN	4048482699400
Numer artykułu	2164571
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	262,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	295,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	7,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 2
Przylącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10
Numer EAN	4048482699417
Numer artykułu	2164572
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	69,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	80,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
Numer EAN	4048482699424
Numer artykułu	2164573
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	114,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	135,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10
Numer EAN	4048482699431
Numer artykułu	2164574
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 2
Przylącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10
Numer EAN	4048482699448
Numer artykułu	2164575
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	234,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	275,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10
Numer EAN	4048482699462
Numer artykułu	2164576
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	262,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	295,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10
Numer EAN	4048482699479
Numer artykułu	2164577
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	304,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4650 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	340,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	7,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 1½
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16
Numer EAN	4048482797694
Numer artykułu	2186255
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	69,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	80,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16
Numer EAN	4048482797700
Numer artykułu	2186256
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	114,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	135,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16
Numer EAN	4048482797816
Numer artykułu	2186257
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16
Numer EAN	4048482797823
Numer artykułu	2186258
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	234,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	275,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16
Numer EAN	4048482797830
Numer artykułu	2186259
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	262,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	295,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	7,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 2
Przylącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16
Numer EAN	4048482797847
Numer artykułu	2186260
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	69,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	80,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16
Numer EAN	4048482797854
Numer artykułu	2186261
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	114,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	135,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	9,8 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	G 2
Przylącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16
Numer EAN	4048482797861
Numer artykułu	2186262
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8,3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16
Numer EAN	4048482797878
Numer artykułu	2186263
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	234,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	275,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	G 2
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16
Numer EAN	4048482797885
Numer artykułu	2186264
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8,6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	262,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	295,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16

Dane hydrauliczne		Dane silnika	
Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m	Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Przepływ $Q_{\max}$	12,0 m ³ /h	Moc znamionowa P_2	304,0 W
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m	Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m	Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4650 1/min
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m	Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C	Pobór mocy $P_{1\max}$	340,0 W
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C	Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C	Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C	Klasa izolacji	F
		Stopień ochrony	IPX4D
Wymiary montażowe		Materiały	
Przyłącze po stronie ssawnej	G 2	Korpus pompy	Cast iron
Przyłącze po stronie tłocznej	G 2	Wirnik	PPS-GF40
Długość montażowa l_0	180 mm	Wał	1.4122, z powłoką DLC
		Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem
Informacje na temat umiejscowienia zamówień			
Produkt	Wilo		
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16		
Numer EAN	4048482797892		
Numer artykułu	2186265		
Masa netto ok. m	8 kg		
Masa brutto ok. m	8,6 kg		
Długość z opakowaniem	400 mm		
Wysokość z opakowaniem	263 mm		
Szerokość z opakowaniem	300 mm		
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe		
Rodzaj opakowania	Karton		
Minimalna ilość zamówienia	1		

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	10,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699547
Numer artykułu	2164578
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	15,2 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
Numer EAN	4048482699554
Numer artykułu	2164579
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	206,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4000 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	250,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	16,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 32
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699561
Numer artykułu	2164580
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	266,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4400 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	320,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	15,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	20,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699578
Numer artykułu	2164581
Masa netto ok. m	15 kg
Masa brutto ok. m	18,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	433,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	510,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	15,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
Numer EAN	4048482699585
Numer artykułu	2164582
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	99,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	21,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699592
Numer artykułu	2164583
Masa netto ok. m	12 kg
Masa brutto ok. m	15,1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	229,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3750 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	280,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	27,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699608
Numer artykułu	2164584
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	479,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	570,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	30,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 40
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699622
Numer artykułu	2164585
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	537,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3850 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	640,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	22,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10
Numer EAN	4048482699639
Numer artykułu	2164586
Masa netto ok. m	14 kg
Masa brutto ok. m	17,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	216,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3150 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	24,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699646
Numer artykułu	2164587
Masa netto ok. m	18 kg
Masa brutto ok. m	21,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	327,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3800 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	390,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	9,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	33,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
Numer EAN	4048482699653
Numer artykułu	2164588
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	456,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	550,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	34,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699660
Numer artykułu	2164589
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	470,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	560,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	14,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	47,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
Numer EAN	4048482699677
Numer artykułu	2164590
Masa netto ok. m	28 kg
Masa brutto ok. m	31,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	844,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	970,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	53,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482746876
Numer artykułu	2164591
Masa netto ok. m	29 kg
Masa brutto ok. m	32,4 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1272,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1480,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	35,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
Numer EAN	4048482699684
Numer artykułu	2164592
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	360,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2400 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	440,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	9,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	41,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
Numer EAN	4048482699691
Numer artykułu	2164593
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	470,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	560,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	46,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699714
Numer artykułu	2164594
Masa netto ok. m	31 kg
Masa brutto ok. m	33,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	826,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3000 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	54,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699738
Numer artykułu	2164595
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	34,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1238,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1440,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6
Numer EAN	4048482688367
Numer artykułu	2164596
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35,1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	739,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10
Numer EAN	4048482699745
Numer artykułu	2164597
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35,1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	739,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6
Numer EAN	4048482681672
Numer artykułu	2164598
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1212,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1410,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10
Numer EAN	4048482699806
Numer artykułu	2164599
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1212,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1410,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	15,9 m
Przepływ $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6
Numer EAN	4048482694863
Numer artykułu	2164600
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1414,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1645,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	15,9 m
Przepływ $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10
Numer EAN	4048482699813
Numer artykułu	2164601
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1414,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1645,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6
Numer EAN	4048482699820
Numer artykułu	2164602
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	722,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	830,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10
Numer EAN	4048482699837
Numer artykułu	2164603
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	722,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	830,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6
Numer EAN	4048482699844
Numer artykułu	2164604
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1109,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1290,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10
Numer EAN	4048482699851
Numer artykułu	2164605
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1109,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1290,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	10,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797908
Numer artykułu	2186266
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	133,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3550 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	160,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	10,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	15,2 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16
Numer EAN	4048482797915
Numer artykułu	2186267
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	206,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4000 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	250,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	11,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	16,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482797922
Numer artykułu	2186268
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	266,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4400 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	320,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	15,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	20,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482797939
Numer artykułu	2186269
Masa netto ok. m	15 kg
Masa brutto ok. m	18,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	433,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	4950 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	510,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	4,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	15,5 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
Numer EAN	4048482797946
Numer artykułu	2186270
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	99,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	130,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	21,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797953
Numer artykułu	2186271
Masa netto ok. m	12 kg
Masa brutto ok. m	15,1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	229,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	450 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3750 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	280,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	27,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482797960
Numer artykułu	2186272
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	479,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3600 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	570,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	30,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482797977
Numer artykułu	2186273
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	537,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3850 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	640,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	22,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482797984
Numer artykułu	2186274
Masa netto ok. m	14 kg
Masa brutto ok. m	17,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	216,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	750 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3150 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	7,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	270,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	8,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	24,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 50
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797991
Numer artykułu	2186275
Masa netto ok. m	18 kg
Masa brutto ok. m	21,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	327,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3800 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	390,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	9,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	33,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
Numer EAN	4048482798004
Numer artykułu	2186276
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	456,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	550,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	IPX4D
Stopień ochrony	

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	34,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798011
Numer artykułu	2186277
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	470,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	560,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	14,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	47,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
Numer EAN	4048482798028
Numer artykułu	2186278
Masa netto ok. m	28 kg
Masa brutto ok. m	31,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	844,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	970,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	53,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798035
Numer artykułu	2186279
Masa netto ok. m	29 kg
Masa brutto ok. m	32,4 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1272,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1480,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	6,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	35,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798042
Numer artykułu	2186280
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	360,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2400 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	440,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	9,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	41,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16
Numer EAN	4048482798059
Numer artykułu	2186281
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	470,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	650 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	10,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	560,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	46,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798066
Numer artykułu	2186282
Masa netto ok. m	31 kg
Masa brutto ok. m	33,8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	826,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3000 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	950,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	16,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	54,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798073
Numer artykułu	2186283
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	34,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1238,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1440,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798080
Numer artykułu	2186284
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35,1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	739,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	850,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 80
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798097
Numer artykułu	2186285
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1212,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1410,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	15,9 m
Przepływ $Q_{\max}$	74,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798103
Numer artykułu	2186286
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1414,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3200 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1645,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Odporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	7,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	62,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798110
Numer artykułu	2186287
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38,2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przylącze sieciowe	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	722,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	2350 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	830,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	Stal nierdzewna
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	12,0 m
Przepływ $Q_{\max}$	67,0 m³/h
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15,0 m
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23,0 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{\max}$	110 °C
Temperatura otoczenia min. $T_{\min}$	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia $T_{\max}$	40 °C

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798127
Numer artykułu	2186288
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39,3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Przyłącze sieciowe	1~230 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Moc znamionowa P_2	1109,0 W
Prędkość obrotowa min. $n_{\min}$	500 1/min
Prędkość obrotowa maks. $n_{\max}$	3050 1/min
Pobór mocy (min) $P_{1\min}$	20,0 W
Pobór mocy $P_{1\max}$	1290,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Oporność na zakłócenia	F
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	Cast iron
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem