




STICK LEVEL [STIL]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

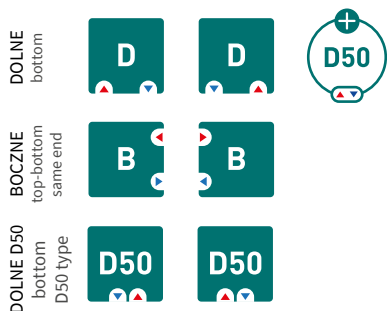

DOLNE / BOTTOM - 770 -1770 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END - 500mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "



BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 20 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

ELECTRIC



Przed zakupem należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji jest dostępna sieć elektryczna o odpowiednim napięciu i mocy. Przed montażem należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji jest dostępna sieć elektryczna o odpowiednim napięciu i mocy. Przed montażem należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji jest dostępna sieć elektryczna o odpowiednim napięciu i mocy.

KLASYFIKACJA TYPU T A J
CZŁONKOWIE HIERARCHII



AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZAŁKI

/ HEATING ELEMENTS
400W - 900W



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS
Z13, Z14, Z15, Z16



WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS
RS2, HS3



polecamy grzałkę elektryczną HOT
we recommend an electric heating
element HOT

189



polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

196



polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3
we recommend dedicated
accessories: hanger HS3

200

STICK LEVEL [STIL]

np. STIL - 80 / 60 B ZN C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● STIL-80/60ZN	800	555	83-103	dolne bottom	770 (50)	68-78	230	433	542	6,6	3,7	0,82	1,2362	400
● STIL-100/60ZN	1000				970 (50)		299	554	690	8,1	4,3	1,03	1,2065	600
● STIL-120/60ZN	1200				1170 (50)		352	649	808	9,5	5,1	1,22	1,1992	600
● STIL-140/60ZN	1400				1370 (50)		405	744	925	11	5,9	1,41	1,1919	900
● STIL-160/60ZN	1600				1570 (50)		458	839	1041	12,4	6,7	1,6	1,1845	900
● STIL-180/60ZN	1800				1770 (50)		512	934	1158	13,9	7,6	1,79	1,1772	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
● STIL-80/60BZN	800	555	83-103	boczne top bottom same end	500	68-78	230	433	542	6,6	3,7	0,82	1,2362	400
● STIL-100/60BZN	1000						299	554	690	8,1	4,3	1,03	1,2065	600
● STIL-120/60BZN	1200						352	649	808	9,5	5,1	1,22	1,1992	600

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS



B

boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony.
Top bottom same end left or right hand side.



D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom,
50 mm pitch




C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

hD - rozstaw podłączenia dolnego
bottom connection pitch

hB - rozstaw podłączenia bocznego
top-bottom connection pitch

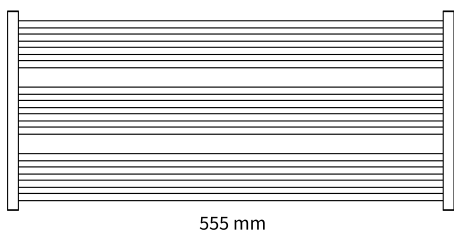

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height:

