



STICK [STI]

projektant / designer Małgorzata Olszewska

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 370, 470 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END - 500mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 20 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



GRZĄŁKI

/ HEATING ELEMENTS

300W - 900W



ZAWORY I GŁOWICE

/ VALVES AND HEADS

Z13, Z14, Z15, Z16



WIESZAKI I RELINGI

/ HANGERS AND RAILS

RS2, HS3



polecamy grzałkę elektryczną HOT
we recommend an electric heating
element HOT

189



polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

196



polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak RS2
we recommend dedicated
accessories: hanger RS2

200



STI-50/110 C44

ELECTRIC



Przed zakupem należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji
istnieje odpowiednia moc i napięcie. Przed montażem należy
przebiegnąć przez odpowiednie zabezpieczenia i
Przed montażem należy sprawdzić, czy w miejscu instalacji
istnieje odpowiednia moc i napięcie. Przed montażem należy
przebiegnąć przez odpowiednie zabezpieczenia i

KLASYFIKACJA TYPU T A J
CZŁONKOWIE



STICK [STI]

np. STI - 50 / 70

B

C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MAŁA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● STI-40/70	400	740	83-103	dolne bottom	370	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617	300
● STI-40/110		1 110					231	438	551	9,0	4,2	0,90	1,2574	400
● STI-40/150		1 480					300	572	720	11,4	5,9	1,20	1,2620	600
● STI-50/70	500	740			470	68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603	400
● STI-50/110		1 110					279	530	666	9,5	5,2	1,09	1,2552	600
● STI-50/150		1 480					364	692	870	13,0	6,9	1,45	1,2564	600
● STI-50/190		1 850					448	855	1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664	900
PODŁĄCZENIE D50 / D50 connection														
● STI-40/70D50	400	740	83-103	D50	50	68-78	159	303	381	6,0	2,9	0,60	1,2617	300
● STI-40/110D50		1 110					231	438	551	9,0	4,2	0,90	1,2574	400
● STI-40/150D50		1 480					300	572	720	11,4	5,9	1,20	1,2620	600
● STI-50/70D50	500	740			68-78	192	366	460	6,4	3,6	0,73	1,2603	400	
● STI-50/110D50		1 110				279	530	666	9,5	5,2	1,09	1,2552	600	
● STI-50/150D50		1 480				364	692	870	13,0	6,9	1,45	1,2564	600	
● STI-50/190D50		1 850				448	855	1 077	18,1	8,4	1,82	1,2664	900	
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
● STI-40/70B	400	740	83-103	boczne top bottom same end	500	68-78	147	281	354	6,0	2,9	0,60	1,2655	300
● STI-50/70B	500	740	83-103			68-78	180	341	428	6,4	3,6	0,73	1,2477	300

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

B


boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony dla wysokości 740 mm.
Top bottom same end left or right hand side, only for 740 mm height

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

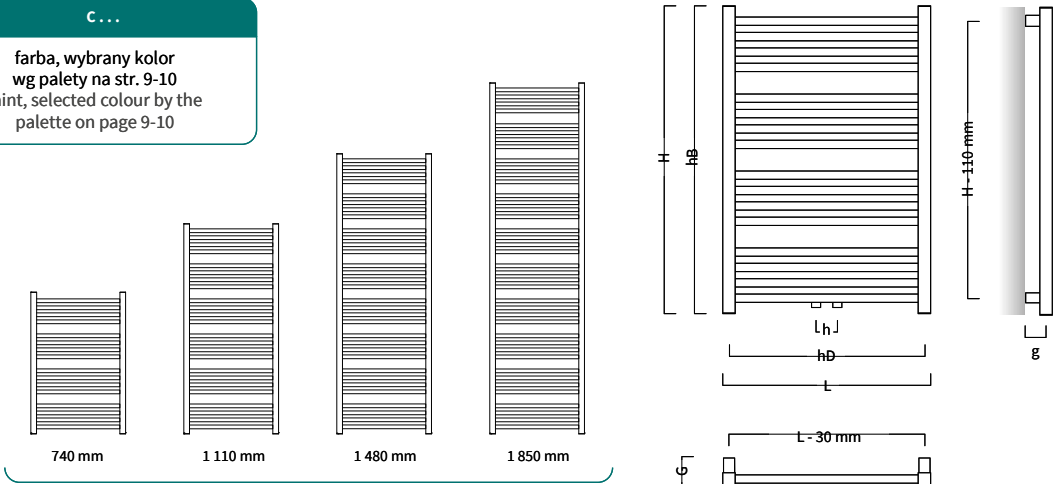

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: